



Den Braven

PEVNÉ SPOJENÍ



Průvodce výrobků 2014

**MONTÁŽNÍ PĚNY**

Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna	3
Montážní pěna	3
Rychlomontážní pěna (2K pěna)	3
Pistolová pěna MEGA 70	3
Zimní pěna MEGA 70	3
Nízkoexpanzní pěna	4
Nízkoexpanzní pěna Winter	4
Thermo Kleber, Winter, Wood, Roof	4
Multi Kleber pistolová Multi Kleber trubičková	4
Čistič PUR pěny	4
Odstraňovač vytvrzené PUR pěny	4
Studnařská pěna	5
Zimní studnařská pěna do -15°C	5
Kanalizační pěna	5
Zimní kanalizační pěna do -15°C	5
Těsnicí 3D hmota	5
Aplikační pistole na PUR pěny, Náhradní aplikační trubičky pro PUR a NXP pěny	5

TMELY A SILIKONY

Akrylový tmel	7
Akrylový štukový tmel	7
Univerzální silikon	7
Sanitární silikon NANO TECH	7
Sanitární silikon s vůní	8
Sanitární neutrální silikon OXIM	8
Neutrální silikon OXIM	8
Parketový tmel	8
Střešní bitumenový tmel	9
Stavbařský butylenový tmel	9

SPECIÁLNÍ TMELY

MAMUT GLUE (High tack)	11
MAMUT GLUE CRYSTAL	11
MAMUT GLUE TOTAL	11
MS UNIFIX	11
MS UNIFIX CLEAR	11
MS UNIFIX METAL	11
Bond Flex PU 40 FC polyuretan	12
Bond Flex CRYSTAL polyuretan	12
Akrylový tmel Transparent	12
Sanitární silikon PREMIUM	12
PU 15 LM Polyuret. tmel	12
PU 50 FC Polyuret. tmel	12

LEPIDLA

POWER KLEBER (PU lepidlo D4)	15
Hřebíky a šrouby v tubě	15
Montážní neoprénové lepidlo	15
Rychlé konstrukční PU lepidlo	15
Lepidlo na dřevo Woodfix D3	16
Lepidlo na obklady	16
Lepidlo na polystyren	16
Montážní lepidlo	16
Lepidlo na koberce a PVC krytiny	17
Fixpren UNI 50 Plus	17
Instal Fix	17
Tavné pistole a náplně	17

KOTVICÍ TECHNIKA

Chemická kotva POLYESTER	19
Chemická kotva bez styrenu POLYESTER SF	19
Chemická kotva VINYLESTER SF	19
Chemická kotva ARCTIC	19
Náhradní aplikační špičky	20
Plastová síťka pro kotvení do dutých materiálů v blistru	20
Kovová síťka pro kotvení do dutých materiálů	20
Aplikační pistole na kotvy	20
Vzduchová pumpa	20
Čisticí kartáčky	20
Bezpáskový tmel na sádrokartony SUPER FLOT	23
Akrylový tmel na sádrokartony	23
Brousitelný tmel na sádrokartony	23
Sádrová omítka SUPER JEMNÁ	23

SÁDROKARTONÁŘSKÝ PROGRAM

Sádrokartonářská stěrka	24
Univerzální brousitelný tmel	24
Finish tmel na sádrokartony	24
Šlehaný sádrový brousitelný tmel (Quality Fill)	24
Samolepicí mřížka na sádrokartony	24
Parotěsná zábrana N	25
Reflexní fólie ALPET	25

DENBIT

Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP	27
Asfaltový penetrační lak DenBit ALP 300	27
Gumoasfaltová hydroizolace DenBit DISPER DN	27
Bitumenová penetrace DenBit DISPER A	27
Asfaltová opravná stěrka DenBit U	28
Reflexní ochranný lak DenBit REFLEX ALU	28
Střešní izolační nátěr DenBit S-T4 červený	28
Střešní bitumenový tmel DenBit ROOFPLAST	28

CEMENTOVÁ LEPIDLA, TMELY A OMÍTKY

Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1	31
Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ FLEX C2TE	31
Flexi lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ EXTRA C2T	31
Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ C2	31
Lepicí a zdicí tmel na pórobeton a cihly QUARTZ PORO	32
Lepicí a stěrkový tmel QUARTZ FASÁDA	32
Armovací perlínka QUARTZ DEBETEX	32
Štuková omítka	32
Samonivelační hmota na podlahy QUARTZ PREMIUM	33
Flexibilní samonivelační hmota na podlahy QUARTZ PLUS THERMO	33
Rychleutuhnoucí samonivelační hmota na podlahy QUARTZ SUPER	33
Sádra rychloopravná FAST GIPS	33
Sádra stavební	33

HYDROIZOLACE A PENETRACE

Tekutá lepenka S-T8	35
Těsnicí pás S-T8	35
Jednosložková hydroizolace KOUPELNA	35
Jednosložková hydroizolace EXTERIÉR	35
S2802A Penetrace stavebních podkladů	36
Hloubková penetrace	36
Adhezni můstek	36
Likvidátor plísní s dlouhodobým účinkem	36
Impregnační a ochranný nátěr zdíva PROFÍ	37
Plastifikátor betonů	37
Zimní přísada pro betonáže za nízkých teplot	37
Zimní přísada pro betonáže za nízkých teplot S2802Z	37

OCHRANNÉ NÁTĚRY NA DŘEVO

Ochranný nátěr na dřevo OPTIMAL	39
Ochranný nátěr na dřevo PROFÍ	39
Ochranný nátěr na dřevo PLUS	39

PÁSKY A OBALOVÉ MATERIÁLY

Maskovací krepová páska 60°C	41
Profi UV odolná maskovací páska	41
Hliníková páska	41
Metalizovaná páska	41
Kobercová oboustranně lepicí páska	41
Oboustranně lepicí upevňovací páska v krabici	42
Univerzální textilní páska	42
Fasádní páska STRONG	42
Samolepicí těsnicí páska do oken a dveří	42
Zakrývací fólie	43
Zakrývací plachta s kovovými oky STANDARD	43
Protiprachová fólie na dveře se zipem	43

TECTANE

Silikonový sprej	45
Čistič brzd bez acetonu	45
Bílá vazelina	45
Uvolňovač šroubů a rzi ve spreji	45

REJSTŘÍK

Abecední seznam výrobků	48
-------------------------------	----

TOP produkt



Den Braven

partner profesionálů

MAXI TRUBIČKOVÁ NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA

- Nízkoexpanzní
- Multipoziční
- Extra vysoká výtěžnost
- Vysoká přilnavost a lepidlost k různým stavebním podkladům



Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna

05.03
05.04

Pro vyplňování spár při montáži okenních ráků a dveřních zárubní, izolace potrubních systémů a k utěšňování průchodů ve stěnách. Výplně dřevěných obkladů stěn, izolace a zateplování střešních konstrukcí. Pro základní textizaci koupelňových van, vaniček sprchových koutů, potrubních systémů a dutin. Utěšňování průchodek a chrániček ve stěnách apod. Jednosložková polyuretanová pěna s nízkou druhotnou expanzí. Extra nízká hustota finálního výrobku je dosažena pomocí speciálního adaptéru s tryskou na konci. Vysoká výtěžnost a malá expanze ji předurčují pro použití na místa, kde jsou vyloučeny rozpínací tlaky, např. obložkové zárubně. Pohlcuje vibrace a zvyšuje neprůzvučnost. Rovněž v provedení zimní varianty pro práci při teplotách pod 0°C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
40122GD	trubičková dóza	500 ml	žlutá
40142GD	trubičková dóza	825 ml	žlutá
40322RZM	trubičková dóza (zimní)	500 ml	žlutá
40323RZM	trubičková dóza (zimní)	825 ml	žlutá



Montážní pěna

05.10
05.13

Pro montáž dveřních zárubní a okenních ráků, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou. Výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelňových van. Vhodná i pro zvukové izolace. Dodává se i ve speciálních úpravách jako Zimní pěna s možností aplikace až do -15°C, dále jako Studnařská pěna pro styk s pitnou vodou. Při požadavku na odolnost vůči splaškové vodě žadejte Kanalizační pěnu. Rovněž v provedení zimní varianty pro práci při teplotách pod 0°C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
40110RL	trubičková dóza	300 ml	zelená
40120RL	trubičková dóza	500 ml	zelená
40140RL	trubičková dóza	750 ml	zelená
40322RL	trubičková dóza (zimní)	500 ml	zelená
40323RL	trubičková dóza (zimní)	750 ml	zelená



Rychlomontážní pěna (2K pěna)

05.20

Pro rychlé kotvení velkých těžkých ráků, např. výloh. Vynikající také při montáži obložkových zárubní, díky rychlosti tuhnutí je mimořádně efektivní. Vytvzuje chemickou reakci dvou komponentů – plechovku pěny je nutné nejpozději do 8 minut vypěnit! Rezetelná je již po cca 20 minutách od aplikace. Má pravidelnou strukturu bez defektů a děr.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
40310RL	trubičková dóza	400 ml	modrá



Pistolová pěna MEGA 70 Zimní pěna MEGA 70

05.25
05.26

Profesionální, jednosložková montážní a konstrukční polyuretanová pěna, speciálně vyvinutá pro požadavek maximální výtěžnosti s možností použití při teplotách až do +35°C. Výsledná pěna má výbornou strukturu i při +1°C. Při požadavku pracovat při teplotách pod 0°C až do -12°C je nutné použít zimní variantu. PUR pěna má výbornou přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren, neměkčené PVC apod. Po vytvzení je objemově stálá a přetíratelná běžnými nátěrovými hmotami. Nulová nutriční hodnota - odolná plísním a roztocům. Ideální pro montáž otvorových výplní (okna, výklady, dveře, vrata). Izolace prostupů, utěšňování průchodek a chrániček ve stěnách apod. Vyplňování dutin v rámových konstrukcích, jako tepelná a zvuková izolace. Rovněž v provedení zimní varianty pro práci při teplotách pod 0°C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
40221MG	pistolová dóza	870 ml	žlutá
40325MZ	pistolová dóza (zimní)	870 ml	žlutá





Nízkoexpanzní pěna Nízkoexpanzní pěna Winter

05.01
05.02

Pro speciální montáže, kde je nutná minimální expanze a vyšší hustota vytvrzující pěny (obložkové zárubně, parapetní desky, schodišťové podstupnice, prahy apod.). K výplni dřevěných obkladů stěn, k izolaci a zateplování střešních konstrukcí. Je vhodná i pro běžné vyplňování spár při montáži okenních rámu a dveřních zárubní nebo pro izolaci koupelňových van, vaniček sprchových koutů. Rovněž v provedení zimní varianty pro práci při teplotách pod 0°C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
40222BD	pistolová dóza	750 ml	zelená
40324BD	pistolová dóza (zimní)	750 ml	zelená

Thermo Kleber, Winter, Wood, Roof

05.19, 05.19d
05.19b, 05.19c

Jednosložkové polyuretanové lepidlo, vyvinuté pro lepení lehkých izolačních materiálů, především polystyrenu EPS. Vyniká flexibilitou, dokonalou fixací a rozměrovou stabilitou. Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek, přičemž broušení a kotvení je možné provádět již po 2 hodinách od nalepení. Výborná přilnavost na cihly, beton, omítky, kámen, EPS a XPS. Lepíte-li EPS nebo XPS na dřevo, OSB desky a další, použijte Thermo Kleber WOOD. Výrobek Thermo Kleber ROOF je pak určen pro lepení izolantů na asfaltové izolace střech a soklů. Při nízkých a záporných teplotách použijte Thermo Kleber WINTER.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
40221TH	pistolová dóza	750 ml	žlutá
40140TH	trubičková dóza	750 ml	žlutá
40350TH	pistolová dóza (Winter)	750 ml	žlutá
40221WT	pistolová dóza (Wood)	750 ml	žlutá
40221RF	pistolová dóza (Roof)	750 ml	žlutá

Multi Kleber pistolová Multi Kleber trubičková

05.22,
05.22W

Jednokomponentní, víceúčelové PUR lepidlo, speciálně vyvinuto pro lepení a fixaci obkladových a konstrukčních stavebních desek např. Light-Board a podobných systémů, obkladových lehčených panelů a izolačních materiálů z polystyrenu, tvrdých PUR desek, ale i sádkokartonu, cementovláknitých desek aj. v systému suché výstavby. Ideální pro zděná jádra bytových domů, zvukové mezibytové příčky aj. Lepení expandovaného i extrudovaného polystyrenu, polyuretanu a lehčených zdicích materiálů - lehčené betony, pórobetony (Ytong, Porfix, Siporex aj.), dutinové cihly, dřevo a porézni kámen. Rovněž v provedení zimní varianty pro práci při teplotách pod 0°C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
40220MK	pistolová dóza	750 ml	žlutá
40140MK	trubičková dóza	825 ml	žlutá
40324MK	pistolová dóza (zimní)	750 ml	žlutá
403233MK	trubičková dóza (zimní)	825 ml	žlutá

Čistič PUR pěny Odstraňovač vytvrzené PUR pěny

05.30
05.32

Čistič PUR pěny slouží k snadnému čišťení pracovních pomůcek potřísněných nevytvrzenou polyuretanovou pěnou. Čištění ventilů a aplikačních částí NBS pistolí na polyuretanovou pěnu. Dóza je vybavena rozprašovačem, ale lze ji i našroubovat na aplikační pistolí.

Odstraňovač vytvrzené PUR pěny je určen pro odstranění zbytků vytvrzené PUR pěny z hliníkových povrchů, PVC a potahovaného PVC. Uzávěr je opatřen aplikačním štětečkem. Před aplikací je vhodné odstranit mechanicky co možná nejvíce PUR pěny z povrchu seřiznutím, a teprve pak aplikovat Odstraňovač.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
40408RL	dóza (Čistič)	150 ml	čirá
40410RL	dóza (Čistič)	500 ml	čirá
40410BD	dóza (Odstraňovač)	100 ml	-

Studnařská pěna

Zimní studnařská pěna do -15°C



05.90
05.91

Pro montáže a těsnění betonových studničních skruží, těsnění rozvodných, revizních a kontrolních šachet. Vykazuje silnou přilnavost k betonu a ostatním stavebním materiálům. Výrobek splňuje požadavky dle § 3 odst. 2 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. Kladené na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Na tento výrobek byl autorizovanou osobou vystaven ATEST. Upravená receptura v zimním provedení umožňuje provádět tyto montáže i při teplotách hluboko pod bodem mrazu až do -15°C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
40120STUD	trubičková dóza	500 ml	zelená
40140STUD	trubičková dóza	750 ml	zelená
40220STUD	pistolová dóza	750 ml	zelená
40323STUD	trubičková dóza (zimní)	750 ml	zelená



Kanalizační pěna

Zimní kanalizační pěna do -15°C



05.92
05.93

Pro montáže a těsnění kanalizačních sběračů, těsnění průlezových a odpadních šachet. Vykazuje silnou přilnavost k betonu a ostatním stavebním materiálům. Dlouhodobě odolná splaškové vodě a beze změn v tucích, detergentech, topných olejích a bezolovnatém benzínu nevykazuje žádné nežádoucí změny mechanických vlastností. Upravená receptura v zimním provedení umožňuje provádět tyto montáže i při teplotách hluboko pod bodem mrazu až do -15°C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
40140KAN	trubičková dóza	750 ml	zelená
40220KAN	pistolová dóza	750 ml	zelená
40323KAN	trubičková dóza (zimní)	750 ml	zelená



Těsnicí 3D hmota



05.23

Těsnicí 3D hmota je velice žádána alternativa za časově náročné těsnící páskové systémy. Umožňuje využití moderních poznatků ve vývoji polyuretanových pěn a znalostí související s požadavky na výstavbu. Jde o špičkový výrobek s moderní recepturou, který je vhodnou alternativou Těsnícího a izolačního systému Den Braven 3D. Těsnicí 3D hmota výborně izoluje zvukově i tepelně a umožňuje celoroční aplikaci až do -10°C a zároveň nabízí extrémní pružnost.

NOVINKA

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
40301RL	pistolová dóza	750 ml	bílá



Aplikační pistole na PUR pěny, Náhradní aplikační trubičky pro PUR a NXP pěny



07.02

Aplikační pistole jsou určeny pro aplikaci PUR pěny z pistolových dóz. Pomocí regulačního šroubu lze nastavit požadovanou šířku vypěnění pěny – úsporně a efektivně.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
N104	pistole Ultra NBS-9058 EKO	standard	červená rukojeť
N109	pistole Profi NBS-9059	profi	černá rukojeť
N1062	pistole PLAST - kov	standard	černá rukojeť
N1064	Pistol M300 plast - kov	standard	černá rukojeť
N1065	Pistol M400 PTFE	profi	černočervená

Náhradní aplikační trubičky jsou určeny pro opakované použití trubičkových pěn. Při zatnutí pěny v aplikační trubičce ji lehce nahradíte novou – náhradní.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
S3132	blistr	3 + 2 ks	transparentní
S3132M	blistr (pro NPX)	3 ks	červená



TOP produkt



Den Braven

partner profesionálů

AKRYLOVÝ TMEL

- Tmelení sádrokartonu
- Podtmelování parapetů
- Přetíratelný
- Trvale pružný
- Vytváří při schnutí požadovaný
fabionek



Akrylový tmel

03.10
03.11b

Pro tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdívem, rohových spár sádkartonových konstrukcí, dělicích příček, dřevotřískových desek a dřevěných výztuh apod. Tmel je po vyzrání přetíratelný. Během zrání se tmel lehce propadá a vytváří typický fabion. V dilatačních spárách umí pohlit až 12,5% pohybu. V interiérech pro opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, dřevu, betonu. Tmelení okenních parapetů, podhledových kazet, spár mezi schodištěm a zdívem. Podtmelování a těsnění vzducho-techniky, rour, kolen či přechodů.

NOVINKA

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
20101RL	kartuše (Transparent)	310 ml	transparentní
20102RL	kartuše	310 ml	bílá
20103RL	kartuše	310 ml	šedá
20104RL	kartuše	310 ml	hnědá
20105RL	kartuše	310 ml	černá



Akrylový štukový tmel

03.17

Pro tmelení prasklin a spár v interiéru, speciálně pro materiály, které jsou upraveny štukovou vrstvou. Pro štukové omítky, pohledový beton, polystyren podhledových kazet a spár mezi schodištěm a zdívem atd. Tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdívem s požadavkem štukového efektu. Obsahuje bílý křemičitý písek.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
20702RL	kartuše	310 ml	bílá



Univerzální silikon

04.52

Pro využití v domácnosti. Utěšňuje spáry ve stavebních konstrukcích. Vysoká přilnavost na smalt, keramické dlaždice a povrchově upravené kovy. Není vhodný pro použití na PE, PP, teflon, beton, mramor, hliník, měděný a pozinkovaný plech, olovo, ocel s galvanickým povrchem a živичné podklady.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
30121RL	kartuše	310 ml	transparentní
30122RL	kartuše	310 ml	bílá
30128RL	kartuše	310 ml	světle šedá—manhattan
30123RL	kartuše	310 ml	šedá
30126RL	kartuše	310 ml	bahama
30124RL	kartuše	310 ml	hnědá
30125RL	kartuše	310 ml	černá



Sanitární silikon NANO TECH

04.51

Pro spárování obkladů, sanitární keramiky, smaltovaných koupelnových van apod. Vysoká přilnavost na sklo, smalt a dlaždice. Výborná odolnost v sanitárním prostředí. Pro spárování akrylátových vaniček je nutné používat Sanitární neutrální silikon.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
30211RL	kartuše	310 ml	transparentní
30212RL	kartuše	310 ml	bílá
30218RL	kartuše	310 ml	světle šedá – manhattan
30213RL	kartuše	310 ml	šedá
30217RL	kartuše	310 ml	stříbřitě šedá
30216RL	kartuše	310 ml	bahama
30214RL	kartuše	310 ml	hnědá
30215RL	kartuše	310 ml	černá





Sanitární silikon s vůní



04.58



Parfémovaný silikon, který potlačuje nepříjemný acetátový projev silikonu při aplikaci a bezprostředně po ní. Příjemná vůně postupně odeznívá v čase. Silikon je trvale elastický, barevně stálý, s dlouhou životností v sanitárním prostředí. Vytváří vysoce trvanlivý, vodotěsný, mrazuvzdorný spoj odolný vůči povětrnosti a UV záření. Určen k tmelení obkladů a spár sprchových koutů, bílé sanitární keramiky – WC mísy, vany, umyvadla, bidety. Ideální do prostředí – bazénů, sprch, umývárny, toalet, kuchyní, prádelny, sušárny i laboratoří.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
30212SD	kartuše	310 ml	bílá s vůní soft
302121SD	kartuše	310 ml	bílá s vůní floral

Sanitární neutrální silikon OXIM



04.99



Pro tmelení nerezových částí bazénů, dřezů, akrylátových van, keramických umyvadel, obkladů a spár v sanitárním prostředí, jako jsou koupelny, kuchyně, WC, prádelny apod. K těsnění chladírenských boxů a ve zdravotnictví. Vysoká přilnavost ke stavebním materiálům jako ocel, zdivo, glazované povrchy, plasty, polykarbonát, akryláty apod. – nezpůsobuje oxidaci kovů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
306020RL	kartuše	310 ml	transparentní
306021RL	kartuše	310 ml	bílá
306026RL	kartuše	310 ml	bahama

Neutrální silikon OXIM



04.71



Pro těsnění a lepení zasklívacích systémů do dřevěných okenních ráhů s povrchovou úpravou provedenou syntetickými a polyuretanovými laky. Silná přilnavost ke sklu, hliníku, nerezové oceli, pozinku a ostatním stavebním materiálům – nezpůsobuje oxidaci kovů. Tmelení spár umyvadel, dřezů, akrylátových van, chladírenských boxů. Těsnění vzhodotechniky, rour, kolen či přechodů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
30601RL	kartuše	310 ml	transparentní
30602RL	kartuše	310 ml	bílá
30603RL	kartuše	310 ml	šedá
30604RL	kartuše	310 ml	hnědá
30605RL	kartuše	310 ml	černá
30631BD	salám	600 ml	transparentní

Parketový tmel



03.08



Pro interiéry. Tmelení veškerých dřevěných a lamino podlah, spár podlahových lišt mezi zdí a schodištěm. Vyniká silnou přilnavostí, přetíratelností, zabraňuje vnikání vody a prachu do spár.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
20106RL	kartuše	310 ml	javor (RAL1001 beige)
20107RL	kartuše	310 ml	tmavý dub (RAL 1011beige mavrone)
20108RL	kartuše	310 ml	smrk (RAL1002 giallo sabbia)
201101RL	kartuše	310 ml	třešeň (RAL8199)
201102RL	kartuše	310 ml	teak/mahagon (RAL8012)
201103RL	kartuše	310 ml	buk (RAL1123)
201104RL	kartuše	310 ml	dub
201106RL	kartuše	310 ml	buk střední

Střešní bitumenový tmel



02.20

Pro drobné opravy a lepení živiničných střešních krytin (šindelů) za studena, utěšňování zakončovací plechů, oplechování komínů, atik. Dotmelování parapetových a štítových krytin, průchodů okapových svodů a přechodů střech. Nouzové opravy střech, okapů, tzv. přeplátování. Podtmelování hřebenových krytin.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
10205RL	kartuše	310 ml	černá
10215BD	salám	550 ml	černá

Stavbařský butylenový tmel



02.04

Pro tmelení a vyplňování spár v kameni, betonu, dřevu a cihelném zdivu. Spárování a dotmelování klempířských lemů okolo komínů, atik apod. Ke tmelení spár s malým dilatačním pohybem, které jsou vystaveny malému mechanickému namáhání.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
10102RL	kartuše	310 ml	bílá
10103RL	kartuše	310 ml	šedá
10104RL	kartuše	310 ml	hnědá
10105RL	kartuše	310 ml	černá
10114BD	salám	600 ml	bílá
10115BD	salám	600 ml	šedá



TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN

Výpočet spotřeby tmelu

Níže uvedený technický popis se zabývá praktickou ukázkou výpočtu spotřeby tmelu při tmelení a poukazuje na základní pravidla správného tmelení, které jsou rozhodující pro správnou funkčnost tmelové spáry, její životnost a dokonalý vzhled.

Výpočet spotřeby materiálu

Přesný kvalifikovaný odhad počtu kusů kartuší nebo salámů šetří čas a peníze. Nedochází k časovým prostojům, např. když chybí materiál nebo k opačné situaci, kdy si kladem obligátní otázku: „Co s přebytečnými kartušemi?“.

K výpočtu je nutné znát především:

- Délku tmelené spáry v metrech
- Šířku tmelené spáry v milimetrech
- Hloubku tmelené spáry v milimetrech
- Objem kartuše nebo salámu v mililitrech

Vzorec č.1 - kolik metrů z balení, tedy vydatnost

$$\text{Délka} = \frac{\text{objem [ml]}}{(\text{šířka spáry [mm]} \times \text{hloubka spáry [mm]})} = \frac{310 \text{ ml}}{(5 \text{ mm} \times 5 \text{ mm})} = 12,4 \text{ m}$$

Komentář: Z jedné kartuše o objemu 310 ml lze vytlačit 12,4 metrů „tmelové housenky“ při šířce spáry 5 mm a hloubce 5 mm. Jedná se však o teoretickou hodnotu. V praxi odečtete od výsledku cca 10 – 15 %.

Vzorec č.2 - kolik ks balení na X metrů spáry

$$\text{Kusy balení} = \frac{\text{požadované metry [m]}}{\frac{(\text{šířka spáry [mm]} \times \text{hloubka spáry [mm]})}{\text{objem [ml]}}} = 10 \text{ m} \times \frac{5 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}}{310 \text{ ml}} = 0,8 \text{ ks}$$

Komentář: Na např. 10 metrů spáry je zapotřebí 1ks kartuše. Šířka spáry je 5 mm, hloubka 5 mm. Použité balení je jedna 310 ml kartuše. Jedná se však o teoretickou hodnotu. V praxi je potřeba k výsledku připočítat cca 10 %.

TOP produkt



Den Braven

partner profesionálů

Mamut glue (High tack)

VYZKOUŠEJTE SÍLU



MAMUTA

- Okamžitá přilnavost k podkladu
- Lepení bez fixace spoje
- Rychle vytvrzuje, bez zápachu
- Odolný vodě a povětrnosti
- Odolný slané vodě, chlóru, černání, čistícím prostředkům



MAMUT GLUE (High tack)



04.40

Pro mimořádně odolné lepené spoje již s maximální počáteční pevností. Přilepí i těžké předměty mamutí silou k podkladu, bez nutné fixace lepeného spoje. Pevnost v tahu po vytvrzení až 22 kg/cm². Nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty. Jedná se o speciální modifikaci MS polymerů, vytvářející po vytvrzení přetíratelný vysokopevnostní a elastický spoj. Není agresivní k podkladům, je ideální pro lepení zrcadel.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
35003TU	tuba v blistru	25 ml	bílá
51910BD	kartuše	290 ml	bílá
51911BD	kartuše	290 ml	černá
51912BD	salám	600 ml	bílá



MAMUT GLUE CRYSTAL



04.38

Pro všechna transparentní lepení při údržbě, opravách, výstavbě a montážích v domácnosti i na zahradě. Lepení zasklívacích systémů, vodotěsných spojů, díly automobilů, přívěsů, autobusů, karavanů, osobních vagónů, klempířských prvků, prvků fasád apod. Na beton, kámen, zdivo, dřevo, kovy, sklo a vybrané typy plastů. Lepení mnoha stavebních materiálů, jako je nerez, ocel, hliník, eloxovaný hliník, zinek, různé slitiny, PU, PVC, PC, EPS, XPS, PUR, sklo, zrcadlo, smalt, keramika aj.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
51930BD	kartuše	290 ml	transparentní



MAMUT GLUE TOTAL



04.39

Univerzální lepidlo pro vodotěsné spoje ve stavebnictví a průmyslu, na údržbu, renovaci, opravy, výstavbu, instalace a montáž. Lepení parapetů, prahů, schodišťových stupňů, klempířských prvků, prvků fasád, nábytku. Lepení konstrukčních dílů automobilů, přívěsů, autobusů, karavanů, osobních vagónů, lodí, fasád, nábytku. Všestranné lepidlo pro spojování mnoha stavebních materiálů, jako je nerez, ocel, hliník, eloxovaný hliník, zinek, různé slitiny, PU, ABS, PVC, PMMA, PC, EPS, XPS, PUR, polyester, sklo, zrcadlo, beton, přírodní kámen, zdivo, dřevo, smalt, a keramika.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
51920BD	kartuše	290 ml	bílá



MS UNIFIX MS UNIFIX CLEAR MS UNIFIX METAL



04.41

Výrobek typu „All-in-One“ s protiplísňovými fungicidy na bázi MS polymerů, určený pro těsnění a lepení stavebních a konstrukčních spár. Ve stavebním a strojírenském průmyslu nebo v domácnosti či na zahradě, pro tmelení vodotěsných spojů konstrukčních dílů automobilů, autobusů, karavanů, spár kontejnerů, osobních vagónů, vrchní těsnění zasklívacích systémů. Těsnění přechodů a různých styků s nerezovou ocelí, hliníkem, mědi, olovem, sklem, stěnovými obklady a keramickými dlaždicemi, smaltom, zrcadly, dřevem, zdivem a sádrokartonem.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
52011BD	kartuše (Clear)	290 ml	transparentní
52012BD	kartuše	290 ml	bílá
52013BD	kartuše	290 ml	šedá
52015BD	kartuše	290 ml	černá
520151BP	kartuše (Metal)	290 ml	metalická



**Bond Flex PU 40 FC polyuretan**04.22
04.24**Bond Flex CRYSTAL polyuretan**

Jedinečné řešení pro stavbu a domácnost v interiéru i exteriéru. Výborně lepí a těsní veškeré spoje. Výborná přilnavost na beton, přírodní kámen, zdivo, dřevo, sklo a kovy. Uplatní se mezi zedníky, klempíři, pokrývači, mechaniky, elektromontéry i zámečníky. Vysoce trvanlivý, vodotěsný a mrazuvzdorný. Jedinečné transparentní provedení Bond Flex CRYSTAL pro průhledné spoje v konstrukcích.

NOVINKA

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
31421BD	kartuše	300 ml	bílá
31422BD	kartuše	300 ml	šedá
31418BD	kartuše (Crystal)	300 ml	transparentní

Akrylový tmel Transparent

03.11b



Nabízíme v jedinečném transparentním provedení při požadavku na průhledné spoje v konstrukcích. Pro tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdivem, rohových spár sádkartonových konstrukcí, dělicích příček, dřevotřískových desek a podhledových stropních kazet. Tmel je po vyztření přetíratelný. Během zrání se tmel lehce propadá a vytváří typický fabion. Je antikorozivní (vhodný na ocel, pozink. plech), bez rozpouštědel.

NOVINKA

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
20101RL	kartuše	310 ml	 transparentní, před vytvrzením bílá

Sanitární silikon PREMIUM

04.51



Premiová kvalita sanitárního silikonu určeného do prostředí s požadavkem vysoké ochrany a dlouhodobé odolnosti silikonu v sanitárním prostředí. Vylepšená receptura zvyšuje přídržnost k nesavým podkladům a zaručuje vyšší teplotní odolnost od -50°C do +180°C. Vhodný na podklady ze skla, porcelánu, kovu, epoxidových a polyesterových desek, PVC, nerezové oceli, eloxovaného hliníku a lakovaného dřeva v prostorách jako jsou: kuchyně, koupelny, sprchy a umývárny, sušárny, mrazicí boxy, laboratoře včetně odpadů, dřezů, litinových koupelnových van, nádrží, sanitární keramiky, obkladů a dalších.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
30211PM	kartuše	310 ml	 transparentní
30212PM	kartuše	310 ml	 bílá

**PU 15 LM Polyuret. tmel
PU 50 FC Polyuret. tmel**04.20
04.21

Pro lepení a tmelení ve stavebnictví i průmyslu. Spojí mezi dřevěnými, kovovými konstrukcemi nebo PVC rámy a zdivem. Tmelení: dilatačních spár v exteriérech budov v betonu, kamenných soklů, parapetů, schodišť, k tmelení spár mezi dřevem, betonem, zdivem, kovy, plasty ve stavebnictví i průmyslu. Tmelení spár obvodového pláště při výrobě průmyslových a obytných kontejnerů a autonástaveb. Vysoce zatížené těžké konstrukce např. průmyslové podlahy aj. doporučujeme tmelit pomocí PU 50 FC.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
31402BD	PU 15 LM - kartuše	300 ml	 bílá
31302BD	PU 50 FC - kartuše	300 ml	 bílá
31303BD	PU 50 FC - kartuše	300 ml	 šedá
31304BD	PU 50 FC - kartuše	300 ml	 hnědá
31305BD	PU 50 FC - kartuše	300 ml	 černá

TOP produkt

BOND FLEX

- Extrémní lepicí síla
- Trvanlivý, bez deformace
- Vodotěsný a mrazuvzdorný
- Odolný vůči UV záření a povětrnosti
- Trvale pružná hmota
- Snadná aplikace, praktické použití
- Lepení většiny stavebních materiálů



TOP produkt

 **Den Braven**

partner profesionálů

POWER KLEBER

- Odolává vodě,
třída D4 dle EN 204
- Skvělá lepidivost
a pevnost spoje
- Po vytvrzení lze brousit a přetírat
- Odolné běžným chemickým
prostředkům
- Není agresivní k podkladu



POWER KLEBER (PU lepidlo D4)



06.19

Pro lepení dřeva, skla, kovu, plastu, keramiky, umělého a přírodního kamene, betonu, sádkokartonu, koberců (plst, textil apod.) Tlumí hluk a vibrace, lehce napěňuje a vyplňuje nerovnosti. Není agresivní k podkladu, odolává běžným chemikáliím a povětrnostním vlivům. Rovněž je vhodné k lepení konstrukčních vodotěsných spojů v interiéru a exteriéru (altány, ploty, obložení, čluny, podlahy aj.). Lepení lakovaných a nesavých povrchů. K fixaci polic, desek, schodnic nebo parapetů. Nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
35004TU	tuba v blistru	23 ml	krémová
00432RL	kartuše	300 ml	béžová

Hřebíky a šrouby v tubě



06.14

Pro lepení dřevěných prahů, límců obložkových dveřních zárubní, lepení obvodových lišt plovoucích podlah, profilových materiálů a desek. Konečná pevnost spoje v tahu 15 kg/cm². Lepidlo se nanáší na jednu stranu lepených materiálů rovnoměrně v pruzích, které se přitisknou k sobě. Při lepení polystyrenu se nanáší v tenkých pruzích a nechá se cca 5-10 minut odvětrat. Poté se přiloží lepené díly k sobě.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
50508RL	kartuše	310 ml	béžová

Montážní neoprénové lepidlo



06.10

Pro lepení rovného i profilovaného tvrzeného PVC, dveřních prahů, zárubní, okeních parapetů. Lepení přírodního kamene, obkladů, dřevotřískových a dřevotřískových desek na beton i omítku. Materiály se lepí tzv. Transfer metodou. Pevnost spoje po 24 hodinách již 24 kg/cm².



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
50308RL	kartuše	310 ml	béžová

Rychlé konstrukční PU lepidlo



06.18a

Pro lepení veškerých dřevěných konstrukcí, sendvičových hranolů a trámů, rámu oken a dveří, lepení veškerých dřevěných konstrukcí a staveb nebo pro použití v nábytkářském průmyslu s požadavkem vysoké pevnosti spoje za krátký čas. S lepeným spojem lze manipulovat (řezat a vrtat) již po 10 – 15 minutách. K lepení čepových spojů s požadavkem na vysokou pevnost a odolnost proti vodě. Lepení izolačních desek z minerální vlny a polystyrenu a dřevěných obkladů na kov, beton a dřevo. Lepené materiály se přikládají k sobě nejpozději do 5 minut. Spoj se zajišťuje pomocí svěrek na cca 10-15 minut. Vynikající odolnost vůči vodě D4 dle EN 204 a B4 dle DIN 68602.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
50911RL	kartuše	300 ml	transparentní



Lepidlo na dřevo Woodfix D3



06.05a



Pro truhláře, k lepení montážních a plošných spojů, tvrdých i měkkých dřevin, dřevotřísky a aglomerovaných materiálů na bázi buničiny a dýhy. K lepení par-
ket, plovoucích podlah, dřevěných rámců, podlouhlých lepených spojů, pro výrobu
oken, vchodových dveří, kuchyňského nábytku apod. Délka lisovacího času závisí
na pracovní teplotě a savosti lepených materiálů, od 10 do 30 minut. Je voděvzdor-
né, odpovídá požadavkům normy EN 204 v třídě D3.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
50230FF	dóza	250 g	bílá, po vytvrzení transparentní
50231FF	dóza	500 g	bílá, po vytvrzení transparentní
50232FF	dóza	750 g	bílá, po vytvrzení transparentní
50242FF	kbelík	5 kg	bílá, po vytvrzení transparentní

Lepidlo na obklady



06.01



Pro lepení keramických obkladů a mozaiky, lepení polystyrenových podhledů
a ukončovacích lišt, včetně ozdobných dekorů, lepení na podklady: cihelné zdivo,
omítky, beton, dřevo, sádkokarton a především stará umakartová jádra panelových
domů a bytoven. Dosahuje excelentní přdržnosti oproti většině cementových le-
pidel. Odpovídá normě ČSN EN 12004 – Malty a lepidla pro keramické obkladové
prvky jako Disperzní lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavádnutí
D1TE.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
50101RL	kartuše	310 ml	bílá
50102RL	kelímek	1 kg	bílá
50112RL	kbelík	5 kg	bílá
50122RL	kbelík	15 kg	bílá

Lepidlo na polystyren



06.02



Pro lepení polystyrenových dekorativních podhledů na savé podklady, lepení po-
lystyrenových rohových a ukončovacích lišt, včetně ozdobných dekorů, těsnění
nerovností - vzniklých spár při lepení velkoformátových polystyrenových desek na
různé stavební podklady. Při lepení musí být minimálně jeden z lepených materiálů
savý.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
50906RL	kartuše	310 ml	bílá
50904BD	kelímek	1 kg	bílá
50906BD	kbelík	3 kg	bílá

Montážní lepidlo



06.12



Pro lepení dekorativních a akustických obkladů, lepení polystyrenových stropních
kazet, podhledů a lišt, lepení polystyrenu a dřeva na tvrzené PVC, beton, omítkové
zdivo, keramické obklady, dřevotřísku apod. Odolné vůči prachu a vlhku. Konečná
pevnost v tahu 16 kg/cm².

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
50408RL	kartuše	310 ml	bílá

Lepidlo na koberce a PVC krytiny



06.68

Pro lepení koberců, PVC podlahových krytin, polystyrenu, polyuretanu, nelakovaného korku a materiálů na bázi dřevní hmoty v kombinaci se savými podklady (beton, zdivo, omítka, sádra, anhydrit, dřevotřískové, dřevovláknité a cementotřískové desky apod.). Lepení materiálů na bázi dřevní hmoty, překližky, polystyrenu, polyuretanu aj. Přibližná spotřeba lepidla od 300 g/m².

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
51001RL	kelímek	1 kg	bílá
51002RL	kbelík	5 kg	bílá
510031RL	kbelík	14 kg	bílá
510041RL	kbelík	24 kg	bílá



Fixpren UNI 50 Plus



06.20b

Pro lepení plstí, gumy, pryže, kůže, usní, plastu, dřeva, korku, betonu, keramických dlaždic. K lepení střešních gumových hydroizolačních fólií na beton, k Cetris deskám. Lepení podlahových lišt a hran schodů, plošné lepení pryže a PVC krytin. Nanášení na dřevovláknité, dřevotřískové desky, beton i omítku. Vhodné pod kolečkové židle a na podlahová vytápění. Přibližná spotřeba lepidla 200 - 400 g/m².

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
60012FFP	plechovka	350 g	žlutá
60013FFP	plechovka	900 g	žlutá
60014FFP	plechovka	3,6 kg	žlutá
60015FFP	plechovka	7,5 kg	žlutá
60016FFP	plechovka	13 kg	žlutá



Instal Fix



06.66

Pro lepení trubek a armatur z tvrdého PVC, montáž vodovodních odpadů nebo i lepení měkkého PVC - linolea. Po dvou hodinách je možné spoj již zatížit studenou vodou, maximální pevnost spoje je dosažena po 24 hodinách při 20°C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
50821RL	tuba	130 ml	transparentní



Tavné pistole a náplně



08.01

Tavná pistole – Je určena k lepení materiálů roztaveným polyetylénem (tavné tyčinky) za tepla a k opravám různých materiálů. Tavné tyčinky – Pro rychlé a jednoduché montáže, lepení a opravy různých materiálů (PVC, plastů, dřeva, korku, kovů, skla, textilií apod.) nebo předmětů ve výrobě - napojování tepelné izolace (MIROLON) potrubí teplé vody. Vhodné pro domácnost - lepení papíru, lepenky, keramiky, umělých květin a těsnění drobných trhlin.

OBJ. ČÍSLO	VÝROBEK	OBSAH	BARVA
N311	Tavná pistole - malá	blistr / 1 ks	-
N312	Tavná pistole - velká	blistr / 1 ks	-
N320	náhradní náplně – malé 7,5 x 100 mm	blistr / 30 ks	čirá
N321	náhradní náplně – velké 11 x 200 mm	blistr / 12 ks	čirá
N328	náhradní náplně – velké 11 x 200 mm	karton	čirá
N325	náhradní náplně – velké 11 x 300 mm	karton	čirá



Chemická kotva POLYESTER

- Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná
- Univerzální použití, rychleschnoucí
- Pro alkalická prostředí, venkovní aplikace
- Zkrácený vytvrzovací čas – krátká doba tuhnutí
- Vysoká pevnost kotvených materiálů bez rozpěrných tlaků
- Ve shodě s ETAG 001-01 option 7



Chemická kotva POLYESTER



07.52a

Pro kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení či lešení. Vhodná pro těžké kotvení do kamene, betonu, lehké kotvení do porobetonu a lehkého betonu nebo středně těžké zatížení pro uchycování dřevěných a ocelových konstrukcí, profilů, zábradlí, mříží, vodovodních armatur apod. Jedná se o maximálně efektivní nerozpěrný systém kotvení, kdy nevzniká žádné pnutí v základních materiálech, takže kotvy mohou být blízko okrajů nebo blízko sebe. Kartuše Chemické kotvy je použitelná po celou dobu doporučené spotřeby pouhou výměnou aplikační trysky a dokonalým uzavíráním krytky kartuše. Průměr kotveného prvku M8 až M24. Úplné vytvrzení 15 min. až 6 hod. (v závislosti na teplotě). Aplikační teplota -5°C až +40°C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
74002BD	kartuše	150 ml	šedá
74015BD	kartuše	300 ml	šedá
740111BD	kartuše	380 ml	šedá



Chemická kotva bez styrenu POLYESTER SF



07.52b

Pro velice rychlé kotvení s vysokou pevností a únosností bez expanze, nárůstu tlaků a bez zápachu. Vhodná pro kotvení ocelových tyčí, patek zábradlí, nosných sloupků, madel, táhel a šroubů v místech s mokřím provozem. Kotvení do podkladů z přírodního kamene, betonu, tvárnice, plného zdiva, dutých cihel apod. Při aplikaci do dutinových materiálů je nutné použít plastové nebo kovové sítko a otvor je potřeba vyplnit zcela maltou. Při kotvení do plných materiálů se sítko nepoužívá a otvor se vyplňuje z 1/3 až 1/2. Průměr kotveného prvku M8 až M24. Úplné vytvrzení 15 min. až 140 min. (v závislosti na teplotě). Aplikační teplota 0°C až +30°C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
74014BD	kartuše	300 ml	šedá
74012BD	kartuše	380 ml	šedá



Chemická kotva VINYLESTER SF



07.51

Dvousložkový systém na bázi vinylesterových pryskyřic pro rychlé kotvení stavebních dílů a lešení s vysokou pevností, pro těžké kotvení do kamene, betonu, porobetonu a lehkého betonu, nebo středně těžké zatížení pro uchycování dřevěných, ocelových konstrukcí, profilů, zábradlí, mříží, armatur, nosných sloupků, madel a šroubů i v místech s mokřím provozem apod. Jedná se o maximálně efektivní nerozpěrný systém kotvení, kdy nevzniká žádné pnutí v základních materiálech, takže kotvy mohou být blízko okrajů nebo blízko sebe. Kartuše Chemické kotvy je použitelná po celou dobu doporučené spotřeby pouhou výměnou aplikační trysky a dokonalým uzavíráním krytky kartuše. Při aplikaci do dutinových materiálů je nutné použít sítko a otvor je potřeba zcela vyplnit chemickou kotvou. Při kotvení do plných materiálů se sítko nepoužívá a otvor se vyplňuje z 1/3 až 1/2.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
74016BD	kartuše	280 ml	tmavě šedá
74017BD	kartuše	380 ml	tmavě šedá



Chemická kotva ARCTIC



07.55

Dvousložkový chemický kotvicí systém na bázi vinylesteru pro rychlé kotvení s velice nízkým zápachem. Umožňuje kotvení do všech typů podkladů při teplotách až do -18°C. Lze kotvit do podkladů z přírodního kamene, betonu, tvárnice, plného zdiva, dutých cihel a lehkého betonu, nebo pro středně těžká zatížení pro uchycování dřevěných, ocelových konstrukcí, technologických zařízení, lešení, profilů, patek zábradlí, mříží, nosných sloupků, madel a táhel i v místech s mokřím provozem apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
74019BD	kartuše	280 ml	šedá





Náhradní aplikační špičky



09.11



Pro opakované použití Chemických kotev. Při zatvrdnutí obou složek v aplikační trysce ji lehce nahradíte novou – náhradní.

OBJ. ČÍSLO	VÝROBEK	OBSAH	BARVA
74075RL	Náhr. aplikační špička	1 ks (19 cm)	-
74073RL	Náhr. aplikační špička v blistru	3 ks	-

Plastová sítká pro kotvení do dutých materiálů v blistru



09.11



Pro kotvení svorníků a armovacích výztuh v dutých materiálech, kdy sítko je naplněno až po okraj Chemickou kotvou a poté je svorník nebo výztuha šroubovým pohybem vtlačena dovnitř. Plastová sítká jsou vyrobena v různých délkách s vnější vložkou v případě použití menšího průměru šroubu.

OBJ. ČÍSLO	TYP	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm)
740641RL	12 x 50 blister	ø 12 x 50
740642RL	15 x 85 blistr	ø 15 x 85
740643RL	15 x 130 blistr	ø 15 x 130
740644RL	20 x 85 blistr	ø 20 x 85

Kovová sítká pro kotvení do dutých materiálů



09.12



Pro kotvení svorníků a armovacích výztuh v dutých materiálech, kdy sítko je naplněno až po okraj Chemickou kotvou a poté je svorník nebo výztuha šroubovým pohybem vtlačena dovnitř. Kovová sítká jsou v metrových délkách, kdy si jej montážník zkrátí na požadovanou délku.

OBJ. ČÍSLO	KOVOVÉ SÍTKO - RUKÁV	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm)
74070RL	SHK 12-M	ø 12 x 1000
74071RL	SHK 16-M	ø 16 x 1000
74072RL	SHK 22-M	ø 22 x 1000

Aplikační pistole na kotvy Vzduchová pumpa Čistící kartáčky





09.10




Praktické příslušenství pro správnou aplikaci chemických kotev. Jedná se o speciální aplikační pistole, zajišťující přesné dávkování pryskyřice a tvrdidla, dále vyfukovací pumpička pro odstranění nečistot z předvrtaných děr a čistící kartáčky k uvolnění nesoudržného odvrtného materiálu uvnitř otvoru.

OBJ. ČÍSLO	VÝROBEK	PRO KARTUŠE
N155	Pistole 380	380 ml
74060RL	Čistící pumpa	-
74061RL	Čistící kartáček 12	ø kartáčku 12 mm
74062RL	Čistící kartáček 18	ø kartáčku 18 mm


Aplikace do plných materiálů

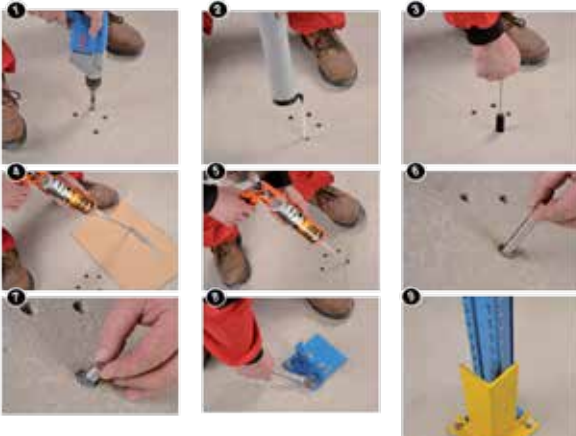


Krok 1 - Vyvrtat požadovaný počet otvorů.




Krok 2 a 4 - Odstranit prach pomocí vzduchové pumpy. Tento krok je po uvolnění dalších částic prachu pomocí kartáčku opakován.




Krok 3 a 5 - Uvolnit nesoudržný prach pomocí kartáčku. Tento krok se rovněž opakuje po vyfouknutí prachu.




Krok 6 - Poslední vyfouknutí zbytků prachu.




Krok 7 - Nasadit kartuš na pistoli, našroubovat mísič trysku. Vytláčet asi 10 cm kotvení malty mimo připravené otvory, dokud není dosaženo rovnoměrné šedé barvy.



Krok 8 - Nadávkovat do otvoru maltu. Otvor vyplnit zhruba do poloviny. Při vsunutí kotvicového prvku dojde k vytlačení kotvicí malty k ústí otvoru.



Krok 9 - Vsunut do otvoru kotvicový prvek otáčivým pohybem ve směru klesání závitů – prvek tzv. zašroubovat.



Krok 10 - Upevňování prvku lze přišroubovat ke kotvicnímu prvku až po uplynutí vytvrzovacího času uvedeném v tabulce viz výše.

Aplikace do dutých materiálů



Krok 1 - Vyvrtat požadovaný počet otvorů.




Krok 2 a 4 - Odstranit prach pomocí vzduchové pumpy.




Krok 3 - Uvolnit nesoudržný prach pomocí kartáčku.




Krok 5 - Vsunut do vyvrtaných otvorů sítko.




Krok 6 - Nasadit kartuš na pistoli, našroubovat mísič trysku. Vytláčet asi 10 cm kotvení malty mimo připravené otvory, dokud není dosaženo rovnoměrné šedé barvy.



Krok 7 - Nadávkovat do otvoru maltu. Otvor zcela vyplnit kotvicí maltou. Při vsunutí kotvicového prvku dojde k vytlačení kotvicí malty skrze sítko do dutin v cihle.



Krok 8 - Vsunut do otvoru kotvicový prvek otáčivým pohybem ve směru klesání závitů – prvek tzv. zašroubovat.



Krok 9 - Upevňování prvku lze přišroubovat ke kotvicnímu prvku až po uplynutí vytvrzovacího času uvedeném v tabulce viz výše.

TOP produkt



Den Braven

partner profesionálů

SÁDROKARTONÁŘSKÁ STĚRKA

- Již připravená pastová hmota
- Vysoká přilnavost na sádkarton, omítku, beton a zdivo
- Lehce a snadno brousitelná
- Vysoká odolnost proti vzniku trhlin
- Přetíratelná malířskými nátěry



Bezpáskový tmel na sádrokartony SUPER FLOT



07.39d

Je připravená, suchá, spárovací hmota na bázi sádry, vyztužená vláknem, které přináší efekt mikroztužení, zvyšující odolnost spoje. Předchází tak tvorbě trhlin. Používá se na spojování sádrokartonových a sádrovláknitých desek bez použití bandáže či mřížky, vyrovnávání nerovností v omítkě a sádrokartonových konstrukcích apod. Tmel třídy 4B (bezpáskový spárovací tmel) podle ČSN EN 13 963:2008.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
00412GY	pytel	5 kg	bílá
00413GY	pytel	25 kg	bílá

Akrylový tmel na sádrokartony



03.12

Tmel s výbornou přilnavostí k porézním i neporézním materiálům, lakovanému dřevu apod. Na spoje mezi dřevěnými, kovovými konstrukcemi nebo PVC rámy a zdivem nebo sádrokartonem. Díky své vysoké kvalitě se může použít i pro venkovní aplikace chráněné následným nátěrem - spáry mezi rámy oken, zárubněmi dveří a opravy trhlin v omítkách.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
20102BD	kartuše	310 ml	bílá



Brousitelný tmel na sádrokartony



07.37

Pro stěrkování spár a otvorů po šroubech v sádrokartonových konstrukcích, k vyplňování a vyrovnání trhlin a prasklin v omítkě, zdivu, betonu, dřevu a sádře. Tmel je velmi lehký, lehce aplikovatelný a po vytvrzení snadno brousitelný a přetíratelný. Neobsahuje rozpouštědla, s vysokou přilnavostí k sádrokartonům, zdivu, omítkám, dřevu a betonu. Ideální pro lokální opravy hran poškozených rohů s požadavkem na brousitelnost.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
00410RL	kartuše	310 ml	bílá



Sádrová omítka SUPER JEMNÁ



06.69b

Je připravená, suchá, super jemná maltová směs k přímému použití při celoplošném provádění omítek o tl. 8 až 15 mm. Lokální opravy porušených omítek až do tl. 50 mm. Umožňuje vytvořit ideálně vyhlazený povrch s výbornou paropropustností. Ideální pro rychlou opravu ostění po starých tapetách či obkladech. Vhodná do všech vnitřních místností včetně domácích kuchyní a koupelen, kde vzdušná vlhkost nepřekračuje 70%. Nanáší se ručně na cihelné zdivo, pórobeton, beton, vyzrálé vápeno-cementové, cementové a sádrové omítky, hrubé omítkové podklady, apod. Přibližná spotřeba 0,8 kg/m² při tl. 1 mm. Vyhovuje evropské normě EN 13279-1 jako lehká stavební malta pro vnitřní omítky na bázi sádry třídy B2-20-2.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
00410GY	pytel	5 kg	bílá
00411GY	pytel	25 kg	bílá





Sádrokartonářská stěrka



07.39b



Je vysoce kvalitní víceúčelový brousitelný tmel na sádrokartony, včetně pórobetonových tvárníc jako YTONG, HEBEL, hrubě srovnaných stěrkovými lepidly, jádrovými omítkami apod. Tmelení spár sádrokartonových desek pro natažení základní vrstvy a natažení finální vrstvy. Lze použít i jako bandážovací vrstvu. Dále je vhodný k vyrovnávání nerovných omítkových podkladů jako finální povrchová vrstva. Je vysoce odolný proti vzniku trhlin. Označení dle EN 13963 – 2A – Dokončovací tmel.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
00407RL	kelímek	1,5 kg	bílá
00405RL	kbelík	5 kg	bílá
00406RL	kbelík	18 kg	bílá

Univerzální brousitelný tmel



07.39



Je vysoce kvalitní víceúčelový brousitelný tmel na opravy omítek, zdiva a betonu, včetně pórobetonových tvárníc jako YTONG, HEBEL, spár sádrokartonových konstrukcí apod. Tmelení spár sádrokartonových desek v celém procesu všech tří operací (1. Bandážování, 2. Natažení základní vrstvy, 3. Natažení finální vrstvy). Je vhodný k vyrovnávání nerovných omítkových podkladů před finální povrchovou vrstvou. Lehce brousitelný. Vysoká odolnost proti vzniku trhlin. S prodlouženou dobou tuhnutí. Označení dle EN 13963 – 3AT.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
00402RL	kelímek	1,5 kg	bílá
00403RL	kbelík	5 kg	bílá
00404RL	kbelík	18 kg	bílá

Finish tmel na sádrokartony



07.39c



Pouze pro interiéry k vyrovnání nerovností na stěnách, k opravám starých a popraskaných omítek, hladkého betonu a k finálnímu tmelení sádrokartonových desek. Je určen k úpravě hrubě srovnaných stěn stěrkovými lepidly a jádrovými omítkami, či vyhlazení povrchu po odstranění starých tapet. Používá se k tmelení spár sádrokartonových desek. Při použití v méně náročných objektech může nahrazovat pro svoji bělost základní malířský nátěr. Rozpracovaný tmel lze uchovávat v uzavřené nádobě zalitý vodou po několik týdnů. Označení dle EN 13963 – 2A – Dokončovací tmel.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
000405RL	kbelík	5 kg	bílá
000406RL	kbelík	14 kg	bílá

Šlehaný sádrový brousitelný tmel
(Qualy Fill)

07.38



Pro vyplňování malých i velkých prasklin ve zdivu, betonu, v omítkách apod., možné také spárování sádrokartonových konstrukcí s požadavkem na brousitelnost. Ultralehké, přímo již namíchané plnivo pro rychlé a jednoduché provádění oprav.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
00302RL	kelímek	250 ml	bílá
00312RL	kelímek	500 ml	bílá
00322RL	kbelík	5 litrů	bílá

Samolepicí mřížka na sádrokartony



08.70




Pro vytváření vnitřních a vnějších rohových spojů a napojovacích spár sádrokartonových konstrukcí, kde zpevňuje tmelený spoj a zabráňuje tvorbě prasklin. Zvyšuje pevnosti namáhaných ploch, jako jsou oblasti otvorů pro okna, dveře a svítidla. Vyztužuje podélné spáry příček, jednoduchých a zdvojených konstrukcí, stropních podhledů a opláštění podkrovní. Nosičem je sklolaminátová mřížka opatřena akrylátovým lepidlem. Tepelná odolnost pásy -35°C až +90°C.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA
B4510BD	48	20	bílá
B4511BD	48	45	bílá
B4512BD	48	90	bílá
B4513BD	48	153	bílá

Parotěsná zábrana N



Trivrstvý materiál. Nosnou částí je PE mřížka zajišťující požadovanou pevnost fólie, horní a spodní vrstva polyethylenové fólie zajišťuje hydroizolační schopnost a parotěsnost. Fólie zabráňuje pronikání par, které se vytvořily činností v domě, do tepelné izolace. Zabráňuje kondenzaci vody v izolačních vrstvách, chrání střešní konstrukci před ztrátami tepla a netěsnostmi, a tím zvyšuje účinnost. Provedení fólie SPECIÁL je nehořlavé. Při požadavku na difúzně otevřenou fólii a membránu použijte Paropropustnou fólii D nebo Kontaktní membránu.



OBJ. ČÍSLO	GRAMÁŽ (g/m ²)	ŠÍŘKA (m)	DÉLKA (m) / PLOCHA (m ²)	BARVA
B883FOL	90 Standard	1,5	50 / 75	transparentní
B888FX	110 Klasik	1,5	50 / 75	transparentní
B8881FX	110	1,5	10 / 15	transparentní
B8882FX	110	1,5	20 / 30	transparentní
B881FOL	140 Standard	1,5	50 / 75	transparentní

Reflexní fólie ALPET



Trivrstvý materiál. Nosnou část tvoří PE mřížka zajišťující požadovanou pevnost fólie a polyesterová fólie s nanesenou metalizovanou hliníkovou vrstvou, zajišťující její reflexní schopnost. Zabráňuje pronikání par, které se vytvořily činností v domě, do střešní konstrukce a tepelné izolace. Zadržuje teplo v interiérech a zabráňuje kondenzaci vody v izolačních vrstvách. Alpet navíc svou metalizovanou hliníkovou reflexní vrstvou odráží část sálavého tepla do vnitřního prostoru objektu (oproti fólii bez hliníkové vrstvy až trojnásobně).



OBJ. ČÍSLO	GRAMÁŽ (g/m ²)	ŠÍŘKA (m)	DÉLKA (m) / PLOCHA (m ²)	BARVA
B8901FOL	90	1,5	50 / 75	metalizovaný hliník
B8902FOL	105	1,5	50 / 75	metalizovaný hliník
B8903FOL	130	1,5	50 / 75	metalizovaný hliník
B8904FOL	160	1,5	50 / 75	metalizovaný hliník



TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN

Tmelení, bandážování a stěrkování sádrokartonových příček

Následný technologický postup provádění spojí mezi sádrokartonovými deskami, (doplněný o ilustrační schémata) znázorňuje správné provedení tmelových vrstev a bandáže ve spojích.

Nesprávná aplikace a špatná volba materiálu může ovlivnit celkový konečný vzhled. Výsledkem mohou být praskliny v místech spojí, viditelné vruty apod.

Tmelení spár za použití Samolepicí mřížky

- Samolepicí mřížku nalepit přímo přes spoj sádrokartonových desek bez předchozího přestěrkování.
- Přes tuto mřížku vtláčit první stěrkovou vrstvu (Univerzální brousitelný tmel apod.).
- Po úplném vytvrdnutí tuto vrstvu aspoň hrubě přebrousit. Rovný povrch usnadní nanášení následných vrstev.
- Nanést druhou vrstvu tzv. krycí vrstvu spoje a roztáhnout ji asi 5 cm za oba okraje první vrstvy.
- Tuto vytvrzenou vrstvu přebrousit.
- Třetí (finální) vrstvu rovněž roztáhnout s přesahem asi o 5 cm za oba okraje předchozí vrstvy a nechat zaschnout.
- Po zaschnutí finální vrstvy se povrch brousí do hladka. Broušení se provádí pomocí Hladítka s brusnou mřížkou.

Výhody samolepicí mřížky: Snadná aplikace

TOP produkt

DENBIT

ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE

- Penetrace a lehké hydroizolace
- Hydroizolace základů nebo střech
- Opravy asfaltových hydroizolací
- Povrchové úpravy asfaltových izolací



Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP



81.12

Je elastická bitumenová hmota mírně modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje chemické přísady umožňující hlubokou penetraci a použití u mírně vlhkých podkladů. Tento penetrační lak je schopen nivelovat mikrotrhliny v podkladu. **Druh podkladu:** Beton, omítky, zdivo, ocelové a plechové prvky (oplechování, chráničky a prostupy), lepenky a podobné materiály, dřevěné podklady a podklady na bázi dřevní hmoty (cementovláknité a sádrovláknité desky, OSB desky aj.). **Použití:** Jako roztok určený pro penetraci základových pásů, základů, podzemních částí stavby aj. Hmoty je vhodná zejména jako podklad pod tepelně svařitelné pásy všech druhů, pod hydroizolační nátěry z DenBitu DK, popř. DenBitu Styro LT a jiné nátěrové hmoty. Spotřeba 0,1 – 0,2 kg/m² v 1 nátěru.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
11000BI	plechovka	4,5 kg	černá
10998BI	plastový obal	4,5 kg	černá
11001BI	plechovka	9 kg	černá
10999BI	plastový obal	9 kg	černá
11002BI	plechovka	19 kg	černá

Asfaltový penetrační lak DenBit ALP 300



81.12

Je elastická bitumenová hmota mírně modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje chemické přísady umožňující hlubokou penetraci a použití na matně vlhké podklady. Nátěr je odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám. **Druh podkladu:** beton, omítky, zdivo, ocelové prvky (oplechování, chráničky a prostupy), lepenky a podobné materiály, dřevěné podklady a podklady na bázi dřevní hmoty (cementovláknité a sádrovláknité desky, OSB desky aj.). **Použití:** Jako roztok určený k penetraci základových pásů, a jiných podzemních částí stavby aj.. Hmoty vhodná zejména jako podklad pod tepelně svařitelné pásy všech druhů, pod hydroizolační nátěry DenBitu DK-ATN, DenBitu STYRO LT a jiné nátěrové hmoty. Spotřeba 0,1 – 0,25 kg/m².



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
10990BI	kanystr	9 kg	černá

Gumoasfaltová hydroizolace DenBit DISPER DN



81.04

Je disperze asfaltů modifikovaných syntetickým kaučukem k použití na suché a mírně vlhké podklady. Díky tixotropním vlastnostem je možno nanášet DenBit DISPER DN na podklad s libovolným sklonem. **Druh podkladu:** Beton a podobné minerální podklady, cementové, cemento-vápenné omítky, eternit, lepenka a podobné materiály na bitumenové bázi a podklady ošetřené penetrací DenBit DISPER A. **Použití:** Renovování a konzervování střešních krytin, provádění bezspárých střešních krytin vyztužených technickými tkaninami, provádění protivlhkostních izolací hrubých podlah sklepů, garáží, teras, balkónů a k ochraně podzemních částí budov před vlhkostí. Spotřeba 0,6 – 1,0 kg/m² v 1 nátěru.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
11008BI	kbelík	5 kg	černá
11009BI	kbelík	10 kg	černá

Bitumenová penetrace DenBit DISPER A



81.02

Je vodou ředitelná bitumenová emulze, lehce modifikovaná syntetickým kaučukem s velkým obsahem asfaltu. Povrch opatřený penetračním nátěrem tvoří adhezivní vrstvu pro hydroizolační hmoty. **Druh podkladu:** Beton, cementové, cemento-vápenné omítky, eternit, sádrové podklady, lepenka a podobné materiály na bitumenové bázi. **Použití:** Jako roztok určený pro penetraci podkladů z betonu a cihel, základy, stěny, terasy, ploché střechy aj. Doporučená spotřeba pro penetraci podkladu 0,2 – 0,3 kg/m² při 2 nátěrech.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
11021BI	kbelík	5 kg	černá
11022BI	kbelík	10 kg	černá



Asfaltová opravná stěrka DenBit U



81.23



Hotová plastická bitumenová hmota ve formě pasty, vysoce modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje vyztužující vlákna a chemické přísady umožňující použití na mírně vlhkém podkladu. **Druh podkladu:** Beton, zdivo, omítky, krytiny a oplechování, sádrové podklady, lepenka a materiály na bitumenové bázi, např. šindele. **Použití:** Oprava poškozených míst a vyplňování úbytů střešních krytin (zlomů, prasklin, mezer, bublin, průsaků), k provádění místního utěsnění hydroizolace. Elastoplastické bezešvé nátěry podzemních částí staveb. Utěsňování a oprava klempířských prvků. Vykazuje odolnost vůči povětrnostním vlivům, slabým kyselinám a zásadám, agresivním látkám obsažených v zemi. Spotřeba 1,2 kg/m² při tl. nátěru 1mm.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
11010BI	kbelík	5 kg	černá
11011BI	kbelík	10 kg	černá

Reflexní ochranný lak DenBit REFLEX ALU



81.22



Je bitumenová hmota modifikovaná syntetickým kaučukem s přídavkem živin a chemických sloučenin vylepšujících přilnavost k různým podkladům. Obsahuje stříbrné barvivo s dekoracím a antireflexním efektem. Nátěr je zcela odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám. **Druh podkladu:** Krytiny z asfaltových lepenek, bitumenových šindelů, eternitu, betonových zdí a podobné minerální podklady, cementové, cemento-vápenné omítky. **Použití:** Jako roztok určený pro konzervování střešních krytin. Použití ve venkovním prostoru budov. Spotřeba 0,15 – 0,25 kg/m² v 1 nátěru.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
11005BI	plechovka	4,5 kg	stříbrná
11006BI	plechovka	9 kg	stříbrná

Střešní izolační nátěr DenBit S-T4 červený



81.06



Jednosložkový hydroizolační nátěr na bázi disperze kopolymerů a oxidu železitého. Ideální pro rekonstrukce střešních krytin z asfaltových pásů s minimálním sklonem střechy od 3%. Ochranný nátěr pozinkovaných plechů a eternitových střešních krytin. Po vytvrzení vytváří vodonepropustnou hydroizolační membránu. Pozn.: Nerovnosti podkladu nesmějí přesáhnout ± 5 mm. Výtlučky lze vyspravit tmelem S-T1. Výrobek má klasifikační protí ohni BROOF(11) podle EN 13 501-1. Spotřeba 1,4 – 2,0 kg/m² ve všech nátěrech.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
CH0038	kbelík	5 kg	červená
CH0035	kbelík	12 kg	červená
CH0034	soudek	40 kg	červená

Střešní bitumenový tmel DenBit ROOFPLAST



81.26



Pro drobné opravy a lepení živých střešních krytin (šindelů) za studena, utěsňování zakončovacích plechů, oplechování komínů, atik. Dotmelování parapetových a štítových krytin, průchodů okapových svodů a přechodů střech. Nouzové opravy střech, okapů, tzv. přeplátování. Podtmelování hřebenových krytin.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
10205BI	kartuše	310 ml	černá

Přehledová tabulka:

Asfaltové hydroizolace DenBit

- podklady,
- použití,
- spotřeba



(text) vhodné



nevhodě



vhodnost podmíněna odpovídající penetrací nebo naopak s ochrannou krycí vrstvou v případě použití na střeche

Název výrobku	Materiál podkladu					Použití ve stavbě			Počet náterů, ředění					Tloušťka vrstvy (mm)	Spotřeba v jedné vrstvě (kg/m ²)
	zdivo, beton ornítky, ořetník	asfalt, bitumeny a jejich modifikace	plech	polystyren	dřevo	spodní zátvaz, základy	jiný	střecha plochá	klempířské prvky	penetrace pod navěšovací pásy a hydroizol. nátery	hydroizolační nátery základů	hydroizolační nátery střechy	stěrka na opravy	reflexní náter	lepido
DenBit BR - ALP	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	1	2-3 (izolace včetně výkosti)	✗	✗	✗	✗
DenBit ALP 300	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	1	✗	✗	✗	✗	✗
DenBit DISPER DN	!	✓	!	bezprostředně v kontaktu s PS	!	✓	✗	+ minerální posyp	✗	✗	min. 2	2 - 4	min. 2	✗	✗
DenBit REFLEX ALU	✓	✓	!	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	jako konzervace natěr	✓	✗
DenBit U	!	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	1 - 2	✗	✗
DenBit RB	✓	✓	✗	✗	✗	silnice	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
DenBit DK-ATN	!	✓	!	✗	!	✓	✓	+ minerální posyp	✗	✗	jiný 2 - 3	2 - 4	2	✗	✗
DenBit DISPER AS	✓	✓	✓	bezprostředně v kontaktu s PS	✓	✓	✗	✓	✗	1 (ředění 1:4 až 1:9)	2 - 3 (ředění 1:1)	✗	✗	✗	✗
DenBit ROOFPLAST	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
DenBit S-T4 červený	✓	!	!	✗	✗	✗	✗	pouze na ploché střechy	✗	✗	✗	2 - 3	✗	✗	✗
DenBit BOND	!	✓	✗	✗	!	✓	✗	pouze na ploché střechy	✗	✗	2 - 3	✗	✗	✗	✗
DenBit STYRO LT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	pouze na ploché střechy	✗	✗	2 - 4	✗	✗	✗	✗
DenBit STYRO celočerní	✓	✓	✓	bezprostředně v kontaktu s PS	!	✓	✗	pouze na ploché střechy	✗	✗	1 - 3	✗	✗	✗	✗
DenBit DISPER A	✓	✗	✗	bezprostředně v kontaktu s PS	✗	✓	✗	✓	✗	1 (ředění 1:4)	✗	✗	✗	✗	✗
DenBit EN	✓	✗	✓	✗	!	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	1	✗

Asfaltové hydroizolace DenBit - podklady, použití, spotřeba

TOP produkt



Den Braven

partner profesionálů

Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu

SUPER FLEX C2TES1

- Na podlahová vytápění
- Lepení přímo na starou dlažbu
- Zlepšené deformovatelné lepidlo (S1)
- Lepení obkladů bazénů i skleněné dlažby
- Prodloužená doba zavadnutí (E), snížený skluz (T)
- Zpracovatelnost 180 minut



CEMENTOVÁ LEPIDLA, TMELY A OMÍTKY

Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1



06.77s

Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu. Odolné mrazu pro vnitřní a vnější použití. Je určeno pro lepení keramických nebo skleněných obkladů a dlažby z přírodního i umělého kamene na omítku, beton, pórobeton a neomítnuté zdivo a pro lepení dlažby na podlahové vytápění včetně el.rohoží i přímo na starou dlažbu. Lepidlo je rovněž možné použít pro lepení tepelně izolačních materiálů z polystyrénu nebo desek z minerální vlny na zdivo fasád. Pro stěrkování fasádních minerálních izolačních desek a polystyrénu za použití armovací mřížky. Přibližná spotřeba 2,5 kg/m² při lepení obkladů; 4 - 6 kg/m² při lepení dlažby a hrubé keramiky; lepení izolantů 3,5 kg/m².



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
57103QS1	pytel	25 kg	šedá

Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ FLEX C2TE



06.77

Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu určena pro lepení keramických obkladů a dlažby z přírodního i umělého kamene, desek nekonstantní tloušťky - např. Iotto, jemnozrné kameniny a velkoformátových desek na omítku, beton, pórobeton a neomítnuté zdivo. Rovněž se používá pro lepení dlažby na vytápěné podlahy, na tekuté hydroizolační nátěry např. Tekutou lepenku S-T8 a další hydroizolační hmoty, starou dlažbu apod. Je ideální pro lepení tepelně izolačních materiálů z polystyrénu nebo desek z minerální vaty na zdivo fasád. Přibližná spotřeba 2,5 kg/m² při lepení obkladů; 4 - 6 kg/m² při lepení dlažby a hrubé keramiky.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
571044RL	pytel	7 kg	šedá
57103Q	pytel	25 kg	šedá

Flexi lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ EXTRA C2T



06.76

Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu určena pro lepení keramických obkladů a dlažby z přírodního i umělého kamene, desek nekonstantní tloušťky jemnozrné kameniny a velkoformátových desek na omítku, beton, pórobeton a neomítnuté zdivo. Rovněž se používá pro lepení dlažby na vytápěné podlahy, na tekuté hydroizolační nátěry např. Tekutou lepenku S-T8 a další hydroizolační hmoty apod. Lepidlo je vhodné pro lepení tepelně izolačních materiálů z polystyrénu nebo desek z minerální vaty na zdivo fasád. Přibližná spotřeba 2,5 kg/m² při tl. 3 mm a 4 kg/m² při tl. 6 mm.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
57104Q	pytel	25 kg	šedá

Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ C2



06.77b

Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu určena pro lepení keramických obkladů a dlažby z přírodního i umělého kamene na omítku, beton, pórobeton a neomítnuté zdivo, pro lepení dlažby na tekuté hydroizolační nátěry např. Tekutou lepenku S-T8 a další hydroizolační hmoty apod. Lepidlo je vhodné pro lepení tepelně izolačních materiálů z polystyrénu nebo desek z minerální vaty na zdivo fasád. Pro stěrkování fasádních minerálních izolačních desek a polystyrénu za použití armovací mřížky. Přibližná spotřeba při kontaktním lepení 2,5 kg/m² při tl. 3 mm a 4 - 6,0 kg/m² při tl. 6 mm.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
57100Q	pytel	25 kg	šedá

**Lepicí a zdicí tmel na pórobeton
a cihly QUARTZ PORO**

06.74



Průmyslově vyráběná suchá lepicí malta využívající přírodní materiály, křemičitých písků, cementu, příměsí a přísad. Velikost středního zrna 0,7 mm. Malta je určena pro zdění/lepení pórobetonových tvárnic nosných i příčkových stěn (Ytong, Hebel, Siporex, H+H aj.) a keramických cihel. Je možné ji použít pro vysprávaní nerovných povrchů vnitřních omítek, betonů, neomítnutých pórobetonových zdí a dalších aplikací.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
57107QP	pytel	25 kg	šedá

**Lepicí a stěrkový tmel QUARTZ
FASÁDA**

06.78



Je suchá cementová lepicí a stěrková směs určena pro kompletní proces zateplování fasád tzn. lepení tepelně izolačních materiálů jako fasádní polystyren EPS (expandovaný), XPS (extrudovaný polystyren), izolační desky z minerálních vláken na zdivo a fasádu. Stejně tak se používá pro celý proces stěrkování, tj. vkládání armovací mřížky/perlinky na tyto tepelně izolační materiály, a vytváří tak ideální podklad pro finální úpravu před aplikací dekorativních omítek. Dále se používá v kombinaci s armovací perlínkou pro renovaci starých vypraskaných omítek. Přibližná spotřeba 3,5 kg/m² pro lepení izolantu (podle rovinnosti podkladu) a cca 1,2 kg/m² při tl. 1 mm při provádění základní výztužné vrstvy.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
57106Q	pytel	25 kg	šedá

Armovací perlínka QUARTZ DEBETEX

06.79



Sítka ze skelného vlákna určená pro zateplování fasád. Používá se rovněž na vyztužování vnějších a vnitřních omítkových vrstev na bázi cementu, vápna, jiných anorganických pojiv a pojiv modifikovaných polymery. Vyztužování (armování) omítek, polystyrénu při stavbě stěnových příček, bočních stěn van a sprchových koutů apod. Dále se používá pro vkládání do cementových lepidel při pokládce dlažby na nestabilní podklady a do hydroizolačních nátěrů např. S-T4, Tekuté elastické hydroizolace, Tekuté asfaltové hydroizolace nebo Tekuté lepenky S-T8 (suterény, koupelny, terasy, balkóny apod.). Zkoušeno podle ETAG 004.

OBJ. ČÍSLO	GRAMÁŽ (g/m ²) / ŠÍŘKA (cm)	DÉLKA (m)	BARVA
B9041BD	145 / 100	50	bílá
B90421BD	145 / 100	20	bílá
B9042BD	145 / 100	10	bílá
B9043BD	165 / 100	50	bílá

Štuková omítka

06.70

Je hotová namíchaná štuková omítka s inovovanou recepturou a použitím i do exteriéru. Používá především pro zhotovení finálních úprav zdí, pro opravy starých omítek nebo na povrchy jako je hladký beton a pórobeton. Při použití v méně náročných objektech může nahrazovat pro svoji bělost základní malířský nátěr. Je určena pro rekonstrukce panelových bytů po odstranění tapet, při opravách stěn nebo při opravách starých omítek před malováním. Při dokončovacích pracích po zaschnutí jádrových omítek. Přibližná spotřeba 1,5 – 2,0 kg/m².



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
00200RL	kbelík	4 kg	bílá
00201RL	kbelík	8 kg	bílá
00202RL	kbelík	14 kg	bílá
00203RL	kbelík	25 kg	bílá

Samonivelační hmota na podlahy QUARTZ PREMIUM

06.90p

Pro velkoplošné vyrovnání hrubých nerovností především betonových podlah v síle 2 - 10 mm, během jednoho úkonu nebo pro vyrovnání lokálních nerovností do 20 mm v jednom pracovním chodu do velikosti výtlučku o průměru cca 1,2 m. Následně se kladou finální vrstvy podlahových krytin např.: plovoucí podlahy, dlažba, parkety, koberce nebo linoleum. Vyhovuje normě EN 13813. Přibližná spotřeba cca 15 kg/m² při tloušťce 10 mm



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
57108Q	pytel	25 kg	šedá

Flexibilní samonivelační hmota na podlahy QUARTZ PLUS THERMO

06.86

Samonivelační potěrová hmota na bázi cementu, plniv a speciálních zušlechťujících přísad. Používá se pro vyrovnání betonových povrchů jako pružná vyrovnávací vrstva pro vytápěné podlahy v občanské a bytové výstavbě. Vyrovnání výškových rozdílů celoplošně v síle vrstvy 2 - 10 mm, pro lokální nerovnosti až do tloušťky 15 mm v jednom pracovním úkonu. Následně se kladou finální vrstvy podlahových krytin, např.: plovoucí podlahy, dlažba, parkety, koberce nebo linoleum. Vyhovuje normě EN 13813. Přibližná spotřeba cca 15 kg/m² při tloušťce 10 mm. Běžná pochůznost po 24 hod.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
57110QP	pytel	25 kg	šedá

Rychletuhnoucí samonivelační hmota na podlahy QUARTZ SUPER

06.90

Pro vyrovnání hrubých nerovností především betonových podlah nebo spádových vrstev jako podklad pro Tekutou lepenku S-T8 nebo Flexibilní lepidla na obklady a dlažbu. Vyrovnání výškových rozdílů v jedné vrstvě 2 - 15 mm, lze klást celoplošně až do celkové tl. 30 mm ve dvou vrstvách. Pro vyrovnání lokální nerovnosti až do tloušťky 30 mm v jednom pracovním úkonu. Následně se kladou finální vrstvy podlahových krytin např.: plovoucí podlahy, dlažba, parkety, koberce nebo linoleum. Vyhovuje normě EN 13813. Přibližná spotřeba cca 15 kg/m² při tloušťce 10 mm.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
57110Q	pytel	25 kg	šedá

Sádra rychloopravná FAST GIPS Sádra stavební

06.72b
06.72

Rychletuhnoucí sádra k ručnímu zpracování na drobné opravy pro použití jako stavební pojivo pro zednické a instalátorské práce, pro výrobu sádrových forem, přísada do omítkových a maltových směsí. Vhodná pro provádění elektroinstalací, vodoinstalací, a při topenářských a stavebních pracích. Na drobné opravy při malířské a štukatéřské práci. Vyhovuje normě EN 13279-1.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
00415GY	pytel (FAST GIPS)	1 kg	bílá
00416GY	pytel (FAST GIPS)	5 kg	bílá
00418GY	pytel (sádra stavební)	1 kg	bílá
00419GY	pytel (sádra stavební)	5 kg	bílá



TOP produkt



Den Braven

partner profesionálů

HYDROIZOLACE a PENETRACE

- Zvyšují přidržnost k podkladu, pružnost a pevnost
- Zvyšují hydroizolační vlastnosti, vodonepropustnost



Tekutá lepenka S-T8 Těsnicí pás S-T8



09.S-T8

Pro hydroizolace zděných, betonových, železobetonových konstrukcí, lehčených betonů, na potěry, mazaniny, omítky, zdící materiály z pálených cihel, desky CET-RIS a sádkartonové konstrukce. Trvale pružná dvousložková hydroizolační těsnicí hmota na bázi polymercementové suspenze, vhodná pod dlažby balkónů, teras a lodžii. Určena na hydroizolace pod obklady a dlažbu v koupelnách, bazénech, nebo vodních nádržích. Pro zvýšení účinnosti se vkládají do rohů, koutů a dilatačních spár těsnicí pásy a průchody. Jedno balení obsahuje sypkou a tekutou složku. Odolává tlakové vodě. Díky extrémně vysoké přilnavosti k podkladům je vhodná i k antikorozním nátěrům ocelových konstrukcí. Dle účelu použití, způsobu nanášení a savosti podkladu možno do směsi přidat 10 až 15% vody. Druhou vrstvu je možné nanést po cca 24 hodinách. Přibližná spotřeba 1,5 kg/m² při 2 nátěrech.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
CH0304	kbelík	7 kg	šedá
CH0302	kbelík	15 kg	šedá
CH0305	soudek	25 kg	šedá

OBJ. ČÍSLO	TYP	ROZMĚR	BARVA
CH03053	Těsnicí pás blister	120 mm x 5 m	šedá
CH0306	Těsnicí pás	120 mm x 10 m	šedá
CH0307	Těsnicí pás	120 mm x 50 m	šedá
CH0308	Vnitřní těsnicí roh	140 mm x 140 mm	šedá
CH0309	Vnější těsnicí roh	140 mm x 140 mm	šedá
CH03091	Pružný průchod malý	120 mm x 120 mm	šedá
CH0310	Pružný průchod velký	400 mm x 400 mm	šedá



Jednosložková hydroizolace KOUPELNA



06.93a

Již hotová jednosložková, polotekutá hmota na bázi polymerové disperze. Po zaschnutí hmoty se vytvoří vysoce elastický, těsný, voděodolný nátěr s dobrou přilnavostí k podkladu. Hydroizolace je určena k provádění hydroizolačních nátěrů pod keramické obklady a dlažbu v interiérech se zvýšenou vlhkostí: koupelny, sprchy, toalety, prádelny, sklepy, kuchyně, umývací nádobí, třídní zeleniny, v objektech společného stravování apod. Aplikuje se na podklady: beton, cementové, vápeno-cementové omítky, zdivo s plnou spárou, stěny ze silikátových i pálených cihel a pórabetonů. Desky cementovláknité, sádkartonové, překližkové a OSB desky. Podlahy betonové, cementové a anhydritové. Přibližná spotřeba 1,0 – 1,5 kg/m² při 2 nátěrech.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
CH0290	kbelík	5 kg	medově hnědá
CH0291	kbelík	13 kg	medově hnědá



Jednosložková hydroizolace EXTERIÉR



06.93b

Již hotová jednosložková, polotekutá hmota na bázi polymerové disperze. Po zaschnutí hmoty se vytvoří vysoce elastický, těsný, voděodolný nátěr s dobrou přilnavostí k podkladu. Hydroizolace je určena k provádění hydroizolačních nátěrů pod keramické obklady a dlažbu v interiérech a exteriérech budov: balkóny, terasy, lodžie, mokré prostory, koupelny, sprchy, toalety, prádelny, sklepy, kuchyně, umývací nádobí apod. Aplikuje se na podklady: beton, cementové, vápeno-cementové omítky, zdivo s plnou spárou, stěny ze silikátových i pálených cihel a pórabetonů. Podlahy betonové, cementové a anhydritové. Pro zvýšení účinnosti se vkládají do rohů, koutů a dilatačních spár těsnicí pásy a průchody. Přibližná spotřeba 1,5 kg/m² při 2 nátěrech.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
CH0292	kbelík	5 kg	modrá
CH0293	kbelík	13 kg	modrá



**S2802A Penetrace stavebních
podkladů**

09.S-T70_10



Jednosložková nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru SOKRAT, vytvářející po vytvrzení transparentní polymerní vodou nerozpuštěný film. Snižuje a sjednocuje savost podkladu a zvyšuje adhezi následných vrstev. Používá se pro penetrační nátěry pod jádrové a finální omítky, fasádní a interiérové malby. Dále pro zvýšení přilnavosti stavebních lepidel, samonivelačních hmot apod. Redí se v poměru 1:2 až 1:10 s vodou. Vydátnost > 10 m²/l (při ředění 1:2).

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
CH02022	láhev	1 kg	mléčné bílá
CH020222	kanistr	3 kg	mléčné bílá
CH02024	kanistr	5 kg	mléčné bílá
CH02025	kanistr	10 kg	mléčné bílá

Hlubková penetrace

06.96



Vysoce kvalitní penetrátor, který se využívá pro sjednocení savosti podkladu a snížení nasákavosti před lepením obkladů a dlažeb, před vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami, k lokálním opravám podkladních betonů, betonových podlah, cihelného zdiva a omítek nebo před nátěry zdiva či fasád. Oproti klasické S2802A má až o 25% vyšší penetrační účinnost, kdy proniká do hloubky minimálně 20 mm při plném nasycení, zpevňuje podklad, zvyšuje odpuvivost vůči vodě a zlepšuje adhezi k následné vrchní vrstvě. Vytváří bariérový efekt – potlačuje vztlínání rozpustných solí z podkladu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
57450Q	láhev	1 litr	transparentní
57451Q	kanistr	5 litrů	transparentní

Adhezni mŭstek

06.92

NOVÁ
RECEPTURA
SNÍŽENÁ
SPOTŘEBA

Zpevňující a podkladový nátěr na staré a nové podklady jako je např. umakart, beton, emailové nátěry, dlaždice a obklady, desky z tvrdého vlákna, omítky a pod cementová lepidla určená k lepení obkladů a dlažby, pod samonivelační hmoty, Tekutou lepenku S-T8, Tekutou elastickou hydroizolací, Výplňovou opravnou stěrku na beton QUARTZ VÝPLŇ apod. Pro velmi savé podklady se Adhezni mŭstek ředí v poměru max. 1: 0,5 (adhezni mŭstek : voda). Spotřeba je cca 0,2 kg/m².

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
57250Q	kelímek	1 kg	bílá až nažloutlá
57252Q	kbelík	5 kg	bílá až nažloutlá

**Likvidátor plísní s dlouhodobým
účinkem**

06.82

BEZ
ZAPACHU
A CHLORU

Pro likvidaci plísní na zdech, stropch, okolo van, umyvadel, kuchyňských linek, oken a dveří. Odstraní plíseň z betonu, kamene, omítek a stavebních materiálů. Působí likvidačně i preventivně proti plísním, mikroskopickým vláknitým houbám, řasám, mechům, lišejníkům, kvasinkám a bakteriím. Plíseň se před postřikem neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů. Likvidátor plísní lze přidávat do malířských, vodou ředitelných barev v množství 25 - 50 ml na 1 kg nátěrové hmoty.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
57614Q	láhev s rozprašovačem	500 ml	-

Impregnační a ochranný nátěr zdiva PROFI



07.95

Přípravek na bázi polyxystearanu pro ochranu porézních materiálů před nepříznivými povětrnostními vlivy, vnikáním vody, agresivními chemikáliemi a špinou z ovzduší, působením mrazu a rozmrazovacích solí. Chrání beton, cihly, omítky, dřevo, přírodní a umělé kamen. Vyznačuje se přirozenou kresbou a vzhled ošetřeného materiálu. Vytváří samočistitelný, hydrofobní povrch. Zamezuje růstu mechu. Minimalizuje tvorbu výkvětů. Provádí se jeden nebo dva nánosy, ale obvykle postačuje jeden nános. Doba schnutí je 3-4 hodiny a povrch je odolný vůči vodě po 24 hodinách. Nátěr je účinný nejméně 5 až 10 let. Ošetření lze dodatečně obnovovat.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
CH00031	plechová dóza	1 litr	transparentní
CH00032	plechový kanystr	5 litrů	transparentní

Plastifikátor betonů



07.92

Pro výrobu architektonických a pohledových betonů, prefabrikovaného betonu a transportbetonu. Pro přípravu cementových směsí a všech cementem pojených hmot. Vhodný pro injektáže, příjezdové rampy a garážová stání, pro výrobu zámkové dlažby, pro betony podlahového topení. Má nivelační schopnost. Snižuje spotřebu vody a paropropustnost betonů. Prodlužuje zpracovatelnost, zvyšuje soudržnost a snižuje výskyt smršťovacích trhlin. Zvyšuje počáteční a koncové pevnosti a hutnost betonu. Odpovídá EN 934-2, T1/T2. Přibližná spotřeba: 0,55 litrů až 1,3 litrů (0,6 – 1,5 kg) na 100 kg cementu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
CH0520	láhev	1 litr	hnědá
CH0521	kanystr	5 litrů	hnědá
CH0524	kanystr	10 litrů	hnědá



Zimní přísada pro betonáže za nízkých teplot



07.90

Pro veškeré betonářské práce jako urychlovač tvrdnutí. Příklad zvyšuje hydratační teplotu, urychluje počáteční nárůst pevnosti betonu a jeho tvrdnutí. Je určena především pro zpracování betonu v zimním období až do -10°C při splnění následujících podmínek: Složky pro přípravu směsi nesmějí být zmrzlé, obsahovat led, zmrazky a sníh. Dávkuje se více cementu a méně vody. Podklad (zdivo, původní beton apod.) nesmí být promrzlý, nanášení probíhá za plusových teplot. Po aplikaci je nutné konstrukce chránit proti úniku tepla uvolněného během hydratačního procesu. Odpovídá EN 934-2, T1/T2. Dávkuje se 0,65 až 2,0 litrů přísady na 100 kg cementu

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
CH0500	láhev	1 litr	nažloutlá
CH0501	kanystr	5 litrů	nažloutlá



Zimní přísada pro betonáže za nízkých teplot S2802Z



07.90

Pro veškeré betonářské práce jako urychlovač tuhnutí. Zvyšuje hydratační teplotu, urychluje počáteční nárůst pevnosti betonu a jeho tvrdnutí. Je určena především pro zpracování betonu v zimním období až do -10°C . Zlepšuje zpracovatelnost betonů, dodává plasticitu a zvyšuje odolnost vůči působení mrazu. Odpovídá EN 934-2, T7. Dávkuje se 0,8 – 2,5 kg přísady na 100 kg cementu.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
CH0400	láhev	1 litr	nažloutlá
CH0401	láhev	2 litry	nažloutlá
CH0402	kanystr	5 litrů	nažloutlá
CH0403	kanystr	10 litrů	nažloutlá



TOP produkt



Den Braven

partner profesionálů

OCHRANNÉ NÁTĚRY NA DŘEVO

- Preventivní ochrana dřeva
- Likvidace plísní, hub a hmyzu
- Dlouhodobá účinnost
- Interiér a exteriér



OCHRANNÉ NÁTĚRY NA DŘEVO

Ochranný nátěr na dřevo OPTIMAL





07.96

Pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva a lignocelulózových materiálů před napadením dřevokaznými houbami třídy Basidiomycetes (dřevomorka domácí) a dřevokazným hmyzem (tesařík krovový a červotoč) v třídách ohrožení 1 a 2 dle ČSN EN 335-1 a ČSN EN 335-2. Typové označení přípravku dle ČSN 490600-1 je F_B, P₁, I_p, 1, 2, S. Vydátnost z 1 litru až 33 m².

Použití: Ochrana nových a zabudovaných dřevěných prvků a konstrukcí, které jsou zcela chráněné před povětrnostními vlivy, přípustné je přechodné navlhnutí, např. dřevo pod střechem, konstrukce krovů, střech, skladů, chat apod.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
CH060	láhev	1 kg	zelená
CH061	kanystr	5 kg	zelená
CH086	láhev	1 kg	hnědá
CH087	kanystr	5 kg	hnědá



Ochranný nátěr na dřevo PROFI





07.98

Pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva a lignocelulózových materiálů před napadením dřevokaznými houbami třídy Basidiomycetes (dřevomorka domácí), dřevokazným hmyzem (tesařík krovový a červotoč) a plísní v třídách ohrožení 1, 2 a 3 dle ČSN EN 335-1 a ČSN EN 335-2. Typové označení přípravku dle ČSN 490600-1 je F_B, P₁, I_p, 1, 2, 3, SP. Vydátnost z 1 litru až 50 m².

Použití: Ochrana nových nebo zabudovaných dřevěných prvků a konstrukcí, které nemusí být chráněné před povětrnostními vlivy, nesmí však být ve styku se zemí, např. altány, pergoly, ploty, konstrukce krovů, střech, skladů, chat apod.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
CH068	láhev	1 kg	zelená
CH069	kanystr	5 kg	zelená
CH070	kanystr	25 kg	zelená
CH076	láhev	1 kg	transparent
CH077	kanystr	5 kg	transparent
CH0770	láhev	1 kg	hnědá
CH0771	kanystr	5 kg	hnědá



Ochranný nátěr na dřevo PLUS





07.99

Pro ochranu dřeva a lignocelulózových materiálů s preventivním účinkem proti dřevokazným houbám (např. dřevomorka) a plísním a preventivním i likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz (např. červotoč, tesařík). Je určen k povrchové impregnaci napadeného dřeva v interiérech a exteriérech a také k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami. Typové označení (dle ČSN 490600-1): F_B, P₁, I_p, 1, 2, 3, S, D. Vydátnost z 1 litru až 25 m².

Použití: Ošetření napadeného dřeva a konstrukcí v interiérech (např. trámové stropy, krov, podlahy) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (např. roubené stavby, sruby, zahradní chaty, altány, pergoly, ploty, střešní podbití, dřevěné okenice, zahradní nábytek apod.).

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
CH072	láhev	1 kg	transparent
CH073	kanystr	5 kg	transparent



OCHRANNÉ NÁTĚRY NA DŘEVO

TOP produkt



Den Braven

partner profesionálů

PÁSKY

A OBALOVÉ MATERIÁLY

- Maskovací krepové pásy
- Textilní lepicí a lemovací pásy
- PE lepicí a těsnicí pásy
- Výstražné a bariérové pásy
- Pásy profi
- Zakrývací fólie a plachty
- Obalové materiály



Maskovací krepová páska 60°C

 08.20b

Pro ochranu různých povrchů před potřísněním ploch nebo mechanickým poškozením. Odolná vůči tepelným změnám, barvám a rozpouštědlům. Příle k většině materiálů kromě lakovaných povrchů. Pásku je nutno odstranit do 24 hodin po nalepení. Tepelná odolnost pásky do +60°C. Aplikace při teplotách 0°C až +40°C.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA
B7001RL	19	50	světle žlutá
B7011RL	25	50	světle žlutá
B7021RL	30	50	světle žlutá
B7031RL	38	50	světle žlutá
B7041RL	50	50	světle žlutá



Profi UV odolná maskovací páska

 08.21

Pro ochranu dřevěných a kovových povrchů při výrobě, montážích oken a dveří (před PUR pěnou) a při omítání. Chrání před potřísněním ploch nebo mechanickým poškozením. Odolná vůči tepelným změnám, barvám a rozpouštědlům. Pásku je nutno odstranit do 7 dnů po nalepení. Tepelná odolnost -20°C až +80°C. Aplikace při teplotě od +5°C.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA
B7091MA	30	33	žlutá
B709MA	38	33	žlutá
B708MA	50	33	žlutá



Hliníková páska

 08.12

Pro spojování a obalování izolačních materiálů, klimatizačních či ventilačních jednotek, překrytí hadicových a kabelových bandáží apod. Má vynikající parotěsné vlastnosti, odolává UV záření, teple a stárnutí. Je vyrobená z čisté hliníkové fólie a z jedné strany pokrytá akrylátovou lepicí vrstvou. Tepelná odolnost pásky -30°C až +85°C. Aplikace při teplotách +5°C až +40°C.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA
B752RL	50	50	stříbrná
B753RL	75	50	stříbrná
B754RL	100	50	stříbrná



Metalizovaná páska

 08.14

Stejné použití jako u Hliníkové pásky. Páska je vyrobena z metalizované polypropylenové fólie a z jedné strany pokrytá akrylátovou lepicí vrstvou. Celková tloušťka 0,051 mm, pevnost proti přetrhnutí: 100 N/25 mm, přílnavost na kov 5 N/25 mm, tažnost pásky je až 120%. Tepelná odolnost pásky -30°C až +80°C. Aplikace při teplotách +5°C až +40°C.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA
B751RL	50	50	stříbrná
B7511RL	75	50	stříbrná
B7512RL	100	50	stříbrná



Kobercová oboustranně lepicí páska

 08.40

Pro lepení a upevňování koberců zvláště na nesavé podklady, jako je např. dlažba, linoleum, umakart apod. Vyniká silnou přílnavostí a lepidlostí k většině podkladových materiálů. Základ pásky je tvořen polypropylenovým nosičem s oboustranným nánosem syntetického pryžového lepidla. Tloušťka pásky: 0,11 mm, pevnost v tahu: 50 N/25 mm, přílnavost na kov: 20 N/25 mm. Tepelná odolnost pásky -20°C až +70°C.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA
B812RL	25	50	-
B813RL	50	5	-
B814RL	50	10	-
B815RL	50	25	-





Oboustranně lepicí upevňovací páska v krabičce



08.30



Určená pro upevňování cedulí a dekorativních předmětů. Okamžitá fixace tabulí na prezentacích, výstavách a veletrzích. Fixace lepených předmětů při montážích jako lepení zrcadlových stěn, menších zrcadel do skříní a koupelen apod. Přílnavost k podkladu obstarává oboustranný nános kaučukového lepidla na pěnové PE pásce. Pevnost v tahu (únosnost): 100 N/cm², pevnost ve stříhu: 41 N/cm², přílnavost k podkladu: 27 N/25 mm. Tepelná odolnost pásky -40°C až +70°C. Aplikace při +10°C až +40°C.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm) x TLOUŠŤKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA
B5201RL	15 x 1	10	bílá
B5261RL	19 x 1	10	bílá
B5321RL	25 x 1	10	bílá
B5211RL	15 x 2	10	bílá
B5271RL	19 x 2	10	bílá
B5331RL	25 x 2	10	bílá

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm) x TLOUŠŤKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA
B5202RL	15 x 1	5	bílá
B5262RL	19 x 1	5	bílá
B5322RL	25 x 1	5	bílá
B5212RL	15 x 2	5	bílá
B5272RL	19 x 2	5	bílá
B5332RL	25 x 2	5	bílá

Univerzální textilní páska



08.10

08.10a



Pro veškeré opravy nebo montáže v interiéru i exteriéru v hobby sféře. Je pevná, vodovzdorná, snadno a okamžitě použitelná. Nosičem je laminovaný polyetylen na bavlněné textilní mřížce s nánosem vysoce lepidivého kaučukového filmu. Používá se pro bandážování a ovijení potrubí při napojování tepelné izolace, opravy poškozených a roztržených plachet stanů, celt a automobilových plachet. Opravy roztržených fóliovníků, fixace chráničů apod. Drobné opravy v automobilovém průmyslu, jako prasklé hadice, poškozené kabely. Celková tloušťka: 0,2 mm, pevnost proti přetrhnutí: 35 N/cm, přílnavost na kov: 4 N/cm. Tepelná odolnost pásky -40°C až +80°C. Aplikovat pásku je možné v rozsahu 0°C až +60°C.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA
B799TE	50	25	stříbrná
B800TE	25	50	stříbrná
B8001TE	30	50	stříbrná
B801TE	38	50	stříbrná
B802TE	50	50	stříbrná

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA
B8031RL	25	10	stříbrná
B8041RL	50	10	stříbrná
B796TE	25	25	stříbrná
B797TE	30	25	stříbrná
B798TE	38	25	stříbrná

Fasádní páska STRONG



08.19b



Je malířská a fasádní páska, odolná UV-záření, speciálně vyvinutá pro profesionální použití. Lehce odstranitelná do 7 dnů po aplikaci bez zanechání lepidla. Pro vytváření rovných přechodů v omítce. Díky skvělé přílnavosti lze vytvořit ostré linie. Na různorodé povrchy, zahrnující dřívě natěšené stěny a stropy, sokly, podlahové lišty, omítky, cihly, beton, dřevo, obklady a dlažbu a další. Nosičem je LDPE / textilní mřížka s UV filtrem.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA
B7060MA	48	20	oranžová
B7061MA	50	25	oranžová
B7062MA	50	50	oranžová

Samolepicí těsnicí páska do oken a dveří



08.60



Pro těsnění spár mezi rámy oken a dveří, poklopů a krytů. Rychle a jednoduše utěsní skřivry a zamezí proudění vzduchu a průniku chladu. Páska je vyrobená z měkkého polyetylénu s jednostranným nánosem vysoce lepidivého filmu. Odolává vlhku, vodě, prachu a stárnutí. Tepelná odolnost pásky -30°C až +80°C. Aplikace při teplotách +5°C až +40°C.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm) x TLOUŠŤKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA
B0001RL	9 x 2	20	bílá
B0002RL	9 x 2	20	šedá
B0003RL	9 x 3	20	bílá
B0004RL	9 x 3	20	šedá

Zakrývací fólie

08.07

Pro vnitřní použití v domácnostech při malování nebo lakýrnických pracích. Chrání před barvou, vlhkem a prachem. Hrubší LDPE fólie Extra a Super, slouží pro zakrývání stavebních strojů, palet se stavebním materiálem, např. cementem, cihlami apod.

NOVINKA

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (m) x DĚLKA (m)	TYP	BARVA
B900FOL	4 x 5	standard	transparentní
B899FOL	4 x 5	extra	transparentní
B889FOL	4 x 5	super	transparentní
B8967FOL	12 x 5	100 my	transparentní
B898FOL	4 x 5	malířská	transparentní



Zakrývací plachta s kovovými oky STANDARD

08.01a

Pro efektivní zakrytí stavebních strojů, materiálů, nářadí, strojů a vozíků, na zahradě pro zakrytí dřeva na otop, slámy, shrabaného listí, bazénů proti nečistotám. Pomocí plachty je možné vytvořit lehké přístřešky při campingu, nebo obnažených krokech, odolná proti povětrnostním vlivům, propíchnutí a protření, vodonepropustná, lehce omyvatelná. Je opatřena zdvojenými svařenými lemy. Plachta je pevná, s kovovými oky vždy po jednom metru délky na uchycení. Při požadavku na vyšší pevnost plachty a její tloušťku použijte Zakrývací plachtu s kovovými oky PROFÍ.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (m) x DĚLKA (m)	TYP
B923FOL	2 x 3	STANDARD
B924FOL	3 x 4	STANDARD
B925FOL	3 x 5	STANDARD
B920FOL	4 x 5	STANDARD
B926FOL	4 x 6	STANDARD
B9261FOL	5 x 6	STANDARD
B922FOL	5 x 8	STANDARD
B929FOL	6 x 8	STANDARD
B921FOL	6 x 10	STANDARD
B930FOL	8 x 10	STANDARD
B927FOL	8 x 12	STANDARD
B928FOL	10 x 15	STANDARD



Protiprachová fólie na dveře se zipem

08.07

Protiprachová fólie se zipem se umísťuje do dveřních otvorů. Funguje jako protiprachová uzávěra, oddělující čisté prostory s provozem od místností, kde probíhá stavební činnost.



OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (cm) x DĚLKA (cm)	TLOUŠŤKA FOLIE (μm)	BARVA
B901FOL	120 x 220	100	transparentní





Den Braven

partner profesionálů

TOP produkt

AUTOPRODUKTY

- Uvolňovače šroubů, kontaktní spreje, zink a zink-alu náštříky
- Silikonové spreje, vazelína, pasty a maziva
- Čističe brzd, autolaky
- Autokosmetika, nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů, brzdové kapaliny



Silikonový sprej



13.40

Pro auto, dům i domácnost. Ideální pro kluzné, valivé i točivé mechanismy, klínové, kulaté, ploché a ozubené řemeny z tkaniny, kůže, PVC a gumy. Kvalitní jednosložkový mazací prostředek bez obsahu tuků, olejů, ředidel a pryskyřic. Vytváří ochranný a ošetřující kluzný film s vysokou tepelnou odolností. Zabráňuje ulpívání zbytků lepidel na lísech a vodicích částech. Tepelná odolnost +200°C.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
TA20401	aerosolový sprej	400 ml	-

Čistič brzd bez acetonu

11.10
11.10c

Pro účinné čištění kotoučových a bubnových brzd, obložení, brzdových válců a pouzdra, odstraňování olejových nebo tukových substrátů při montáži a údržbě. Čištění částí motoru, benzínové a naftové pumpy a čerpadla, pera, pouzdra od starých olejů a mazadel, pro montáže nebo opravy. Nezanedbává zbytky, odstraní stará nefunkční a zatvrdlá maziva. Má vysoký čisticí efekt a není agresivní vůči pryžovému těsnění ani plastovým částem.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
TA10101	aerosolový sprej	400 ml	-

Bílá vazelina



13.50

Pro kvalitní mazání mechanických pohonů, jako jsou ozubené převody, pákové mechanismy, řetězové pohony, elektrické spínače, panty, zámky, ložiska. Chrání proti korozi a oxidaci. Snižuje tření, zvyšuje kluznost. Vhodná pro konzervaci el. kontaktů baterií, mazání pantů, zámek, převodů apod. Tepelná odolnost +120°C.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
TA20501	aerosolový sprej	400 ml	-

Uvolňovač šroubů a rzi ve spreji



11.20

Pro uvolnění zalehlých a zoxidovaných šroubových a maticových spojů. Odstraňuje zbytky olejů dehtu ze všech kovů. Chrání před korozi, odpuzuje vlhkost a vodu z elektrických kontaktů a kabelů. Není agresivní vůči lakům a kovům. Uvolňovač rychle penetruje na místo určení. Nepostradatelný pomocník při údržbě, servisní opravě a výrobě.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
TA10201	aerosolový sprej	400 ml	-



EXTERIÉR



Základy a jejich hydroizolácie

Zdivo, fasády, kotvení a stavební spáry

Balkóny a terasy

Otvorové výplně

Střecha, půda a ochrana dřeva



INTERIÉR



Suchá výstavba - sádkokartony

Mokrý proces - stěny, stropy a kotvení

Koupelny a kuchyně

Podlahy

Konstrukční lepení

Dekoratивní lepení

**A**

Adhezni můstek.....	36
Akrylový štukový tmel	7
Akrylový tmel	7
Akrylový tmel na sádrokartony	23
Akrylový tmel Transparent	12
Aplikační pistole na kotvy	20
Aplikační pistole na PUR pěny, Náhradní aplikační trubičky pro PUR a NXP pěny	5
Armovací perlinka QUARTZ DEBETEX.....	32
Asfaltová opravná stěrka DenBit U	28
Asfaltový penetrační lak DenBit ALP 300.....	27
Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP.....	27

B

Bezpáskový tmel na sádrokartony SUPER FLOT	23
Bílá vazelina	45
Bitumenová penetrace DenBit DISPER A	27
Bond Flex CRYSTAL polyuretan	12
Bond Flex PU 40 FC polyuretan	12
Brousitelný tmel na sádrokartony	23

Č

Čistící kartáčky.....	20
Čistič brzd bez acetonu	45
Čistič PUR pěny	4

F

Fasádní páska STRONG	42
Finish tmel na sádrokartony	24
Fixpren UNI 50 Plus	17
Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ C2.....	31
Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ FLEX C2TE	31
Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1.....	31
Flexibilní samonivelační hmota na podlahy QUARTZ PLUS THERMO.....	33
Flexi lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ EXTRA C2T	31

G

Gumoasfaltová hydroizolace DenBit DISPER DN	27
---	----

H

Hliníková páska	41
Hloubková penetrace	36
Hřebíky a šrouby v tubě	15

Ch

Chemická kotva ARCTIC	19
Chemická kotva bez styrenu POLYESTER SF	19
Chemická kotva POLYESTER	19
Chemická kotva VINYLESTER SF	19

I

Impregnační a ochranný nátěr zdíva PROFI	37
Instal Fix	17

J

Jednosložková hydroizolace EXTERIÉR	35
Jednosložková hydroizolace KOUPELNA	35

K

Kanalizační pěna	5
Kobercová oboustranně lepicí páska	41
Kovová síťka pro kotvení do dutých materiálů	20

L

Lepicí a stěrkový tmel QUARTZ FASÁDA	32
Lepicí a zdící tmel na pórobeton a cihly QUARTZ PORO.....	32
Lepidlo na dřevo Woodfix D3	16
Lepidlo na koberce a PVC krytiny	17
Lepidlo na obklady	16
Lepidlo na polystyren	16
Likvidátor plísní s dlouhodobým účinkem	36

M

MAMUT GLUE CRYSTAL	11
MAMUT GLUE (High tack)	11
MAMUT GLUE TOTAL	11
Maskovací krepová páska 60°C	41
Maxi trubičková nízkoexpandní pěna	3
Metalizovaná páska	41
Montážní lepidlo	16
Montážní neoprénové lepidlo	15
Montážní pěna	3

MS UNIFIX.....	11
MS UNIFIX CLEAR.....	11
MS UNIFIX METAL.....	11
Multi Kleber pistolová Multi Kleber trubičková.....	4
N	
Náhradní aplikační špičky.....	20
Neutrální silikon OXIM.....	8
Nízkoexpanzní pěna.....	4
Nízkoexpanzní pěna Winter.....	4
O	
Oboustranné lepicí upevňovací páska v krabičce.....	42
Odstraňovač vytvrzené PUR pěny.....	4
Ochranný nátěr na dřevo OPTIMAL.....	39
Ochranný nátěr na dřevo PLUS.....	39
Ochranný nátěr na dřevo PROFI.....	39
P	
Parquetový tmel.....	8
Parotěsná zábrana N.....	25
Pistolová pěna MEGA 70.....	3
Plastifikátor betonů.....	37
Plastová síťka pro kotvení do dutých materiálů v blistru.....	20
POWER KLEBER (PU lepidlo D4).....	15
Profi UV odolná maskovací páska.....	41
Protiprachová fólie na dveře se zipem.....	43
PU 15 LM Polyuret. tmel.....	12
PU 50 FC Polyuret. tmel.....	12
R	
Reflexní fólie ALPET.....	25
Reflexní ochranný lak DenBit REFLEX ALU.....	28
Rychlé konstrukční PU lepidlo.....	15
Rychletuhnoucí samonivelační hmota na podlahy QUARTZ SUPER.....	33
Rychlomontážní pěna (2K pěna).....	3
S	
S2802A Penetrace stavebních podkladů.....	36
Sádra rychloopravná FAST GIPS.....	33
Sádra stavební.....	33
Sádrokartonářská stěrka.....	24
Sádrová omítka SUPER JEMNÁ.....	23
Samolepicí mřížka na sádrokartony.....	24
Samolepicí těsnicí páska do oken a dveří.....	42
Samonivelační hmota na podlahy QUARTZ PREMIUM.....	33
Sanitární neutrální silikon OXIM.....	8
Sanitární silikon NANO TECH.....	7
Sanitární silikon PREMIUM.....	12
Sanitární silikon s vůní.....	8
Silikonový sprej.....	45
Stavbařský butylenový tmel.....	9
Střešní bitumenový tmel.....	9
Střešní bitumenový tmel DenBit ROOFPLAST.....	28
Střešní izolační nátěr DenBit S-T4 červený.....	28
Studnařská pěna.....	5
Š	
Šlehaný sádrový brousitelný tmel (Quality Fill).....	24
Štuková omítka.....	32
T	
Tavné pistole a náplně.....	17
Tekutá lepenka S-T8.....	35
Těsnicí 3D hmota.....	5
Těsnicí pás S-T8.....	35
Thermo Kleber, Winter, Wood, Roof.....	4
U	
Univerzální brousitelný tmel.....	24
Univerzální silikon.....	7
Univerzální textilní páska.....	42
Uvolňovač šroubů a rzi ve spreji.....	45
V	
Vzduchová pumpa.....	20
Z	
Zakrývací fólie.....	43
Zakrývací plachta s kovovými oky STANDARD.....	43
Zimní kanalizační pěna do -15°C.....	5
Zimní pěna MEGA 70.....	3
Zimní přísada pro betonáže za nízkých teplot.....	37
Zimní přísada pro betonáže za nízkých teplot S2802Z.....	37
Zimní studnařská pěna do -15°C.....	5

Použité piktogramy a jejich význam:



Odolný vůči
přímému
slunci a UV



Rychle-
schnoucí



Odolný vůči
vysokým
teplotám



Působící
likvidačně
vůči hmyzu



Odolný vůči
houbám
a plísním



Brousitelný



Přetíratelný



Odolný vůči
vlhkosti
a vodě



Filtrace



Drenáž



Separace



Ochrana



Mrazuvzdorný



Pro vnější
použití



Pro vnitřní
použití



Bezpečnostní
list



Technický list

www.denbraven.cz



Den Braven

Den Braven Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353

tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, IČO: 26872072
DIČ: CZ26872072, info@denbraven.cz

Váš prodejce: